



**KENGURU
PRO**

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб, д,12

Телефон: +7 (499) 130-05-00, 8 (800) 700-31-66

E-mail: sport@kenguru.pro


Сайт: www.kenguru.pro

Коммерческое предложение

Типовой проект №1

Спортивное оборудование и его монтаж


Направляем вам коммерческое предложение на поставку и монтаж воркаут оборудования для спортивной площадки площадью 57 м2 (габариты 9,5х6):

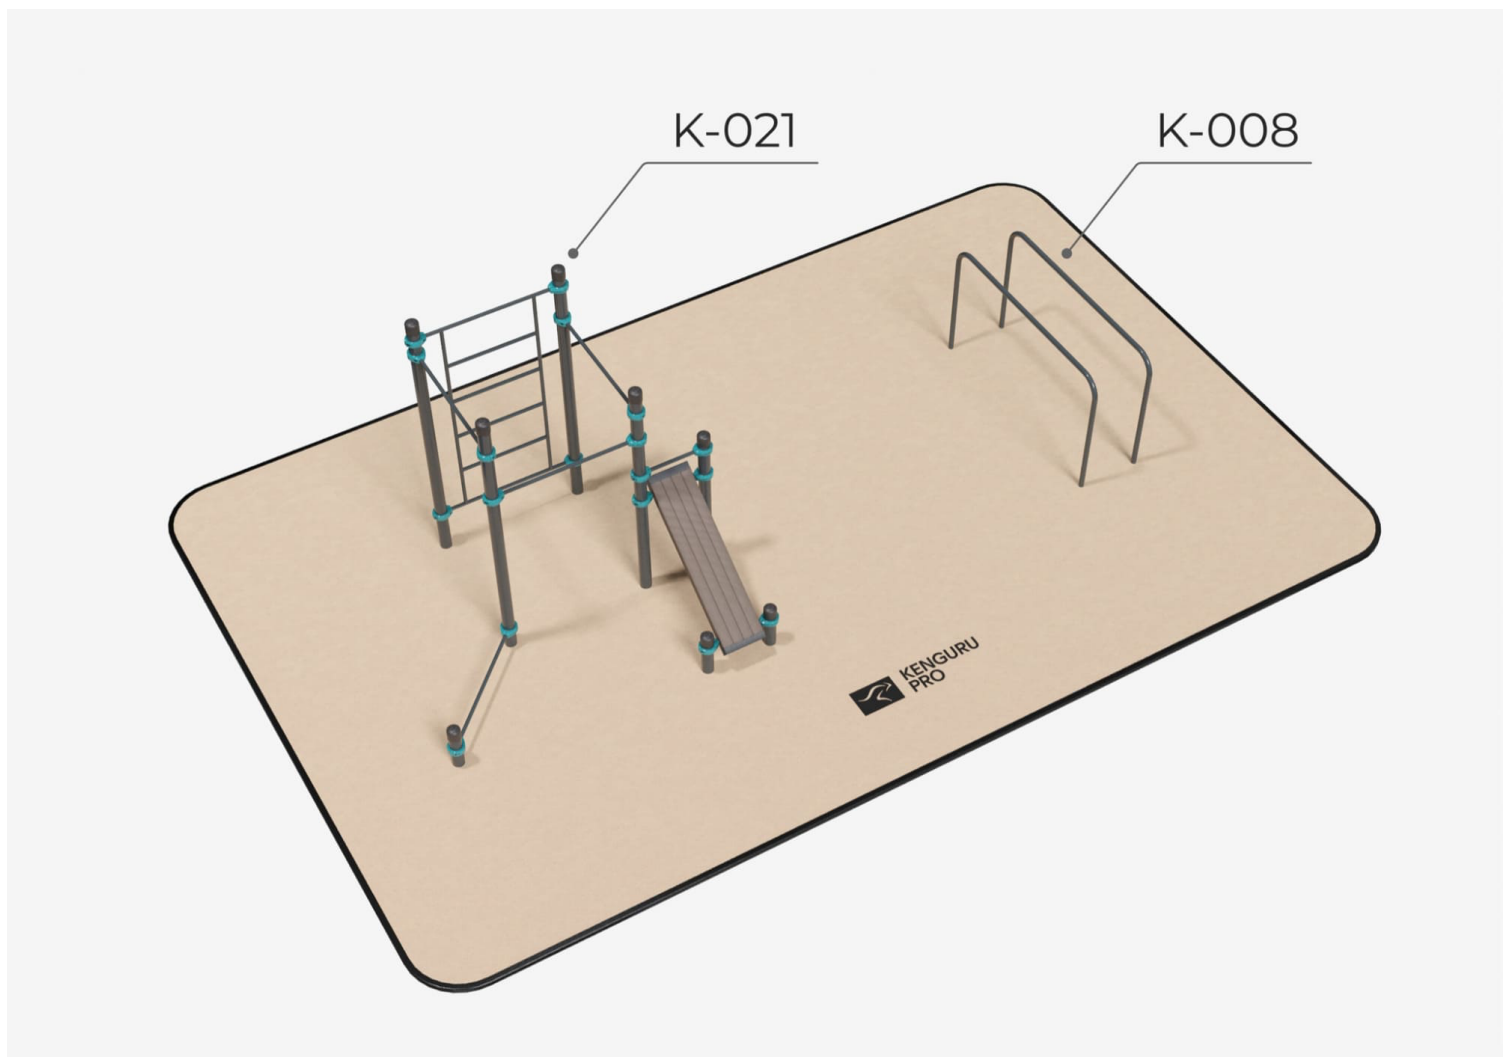

Стоимость оборудования и монтажа

№	Артикул	Наименование товара, услуги	Ед.	Кол-во	Цена	Итого за оборудование	Монтаж	Общая стоимость
1	K-008	Брусья гнутые	шт	1	33 813	33 813	6 763	40 576
2	K-021	КЕНГУРУ New	шт.	1	180 656	180 656	36 131	216 787
Итого оборудование						214 469		
Итого монтаж							42 894	
Всего за оборудование и монтаж								257 363
Всего по проекту (цены указаны без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения)								257 363

Схема площадки

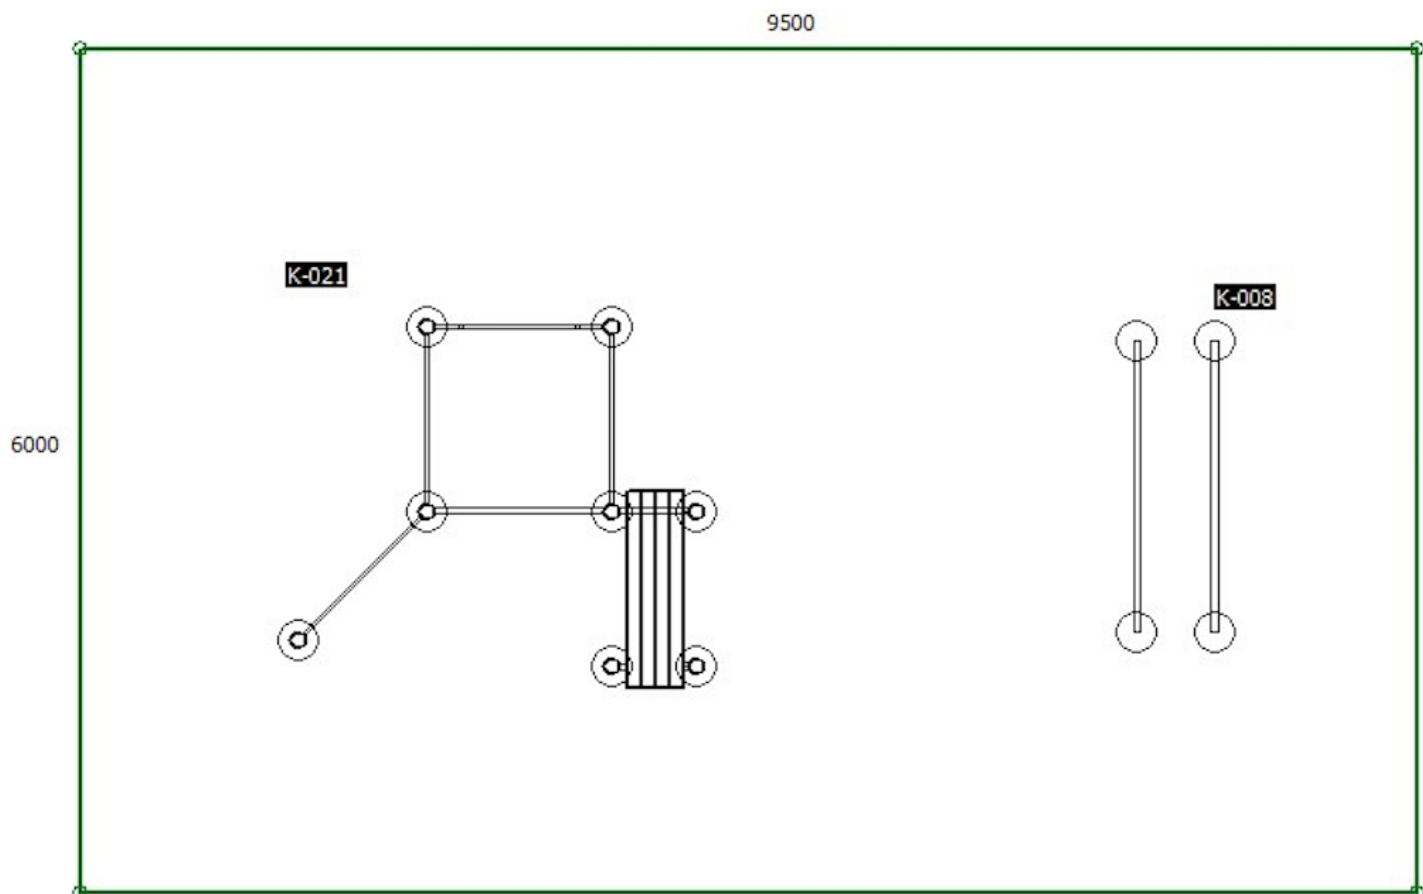

Описание комплексов



K-008

Брусья низкие параллельные

Комплекс состоит из двух жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность - 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов, высота - 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.



K-021

КЕНГУРУ New

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 3 шт. – 2600мм, 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 1500 мм, 3 шт. – 400 мм, трех перекладин для подтягиваний и одной перекладины для отжиманий длиной 1200 мм, шведской стенки и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт - 2300мм, 1шт - 2100 мм и 1 шт - 1800 мм, перекладины для отжиманий - 200 мм от поверхности основания. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте: 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 3000 мм.

Срок готовности оборудования к отгрузке — 10 рабочих дней с момента оплаты.

Цвет: столбы и перекладины RAL 7016 (серый), хомуты RAL 5018 (бирюзовый).

Стоимость монтажа указана при наличии выровненного основания из грунта, асфальта, песка, бетона (толщиной не более 10 см.) или щебня.

Доставка оборудования рассчитывается отдельно. Зависит от населённого пункта.

Накладные расходы монтажной бригады рассчитываются отдельно. Зависят от места монтажа. В накладные расходы входит проезд, питание и проживание.

Для расчёта доставки и накладных расходов обратитесь к нашему менеджеру.

Гарантия на оборудование КЕНГУРУ.ПРО — 15 лет.

Данное коммерческое предложение не является публичной офертой.

Генеральный директор

Попов М.А.



+7 (499) 130-05-00

sport@kenguru.pro

www.kenguru.pro

KENGURU.PRO

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОРКАУТА

ГОРДОСТЬ ЗА
КАЧЕСТВО

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЕРВАЯ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК

МЫ СТРОИМ В
100 ГОРОДАХ
30 СТРАНАХ
РОССИИ
МИРА


ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ WSWCF
(МИРОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА)

БРЕНД
№1 В МИРЕ

СПОРТ
У ВАС ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО!
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ ОБОРУДОВАНИЯ KENGURU.PRO

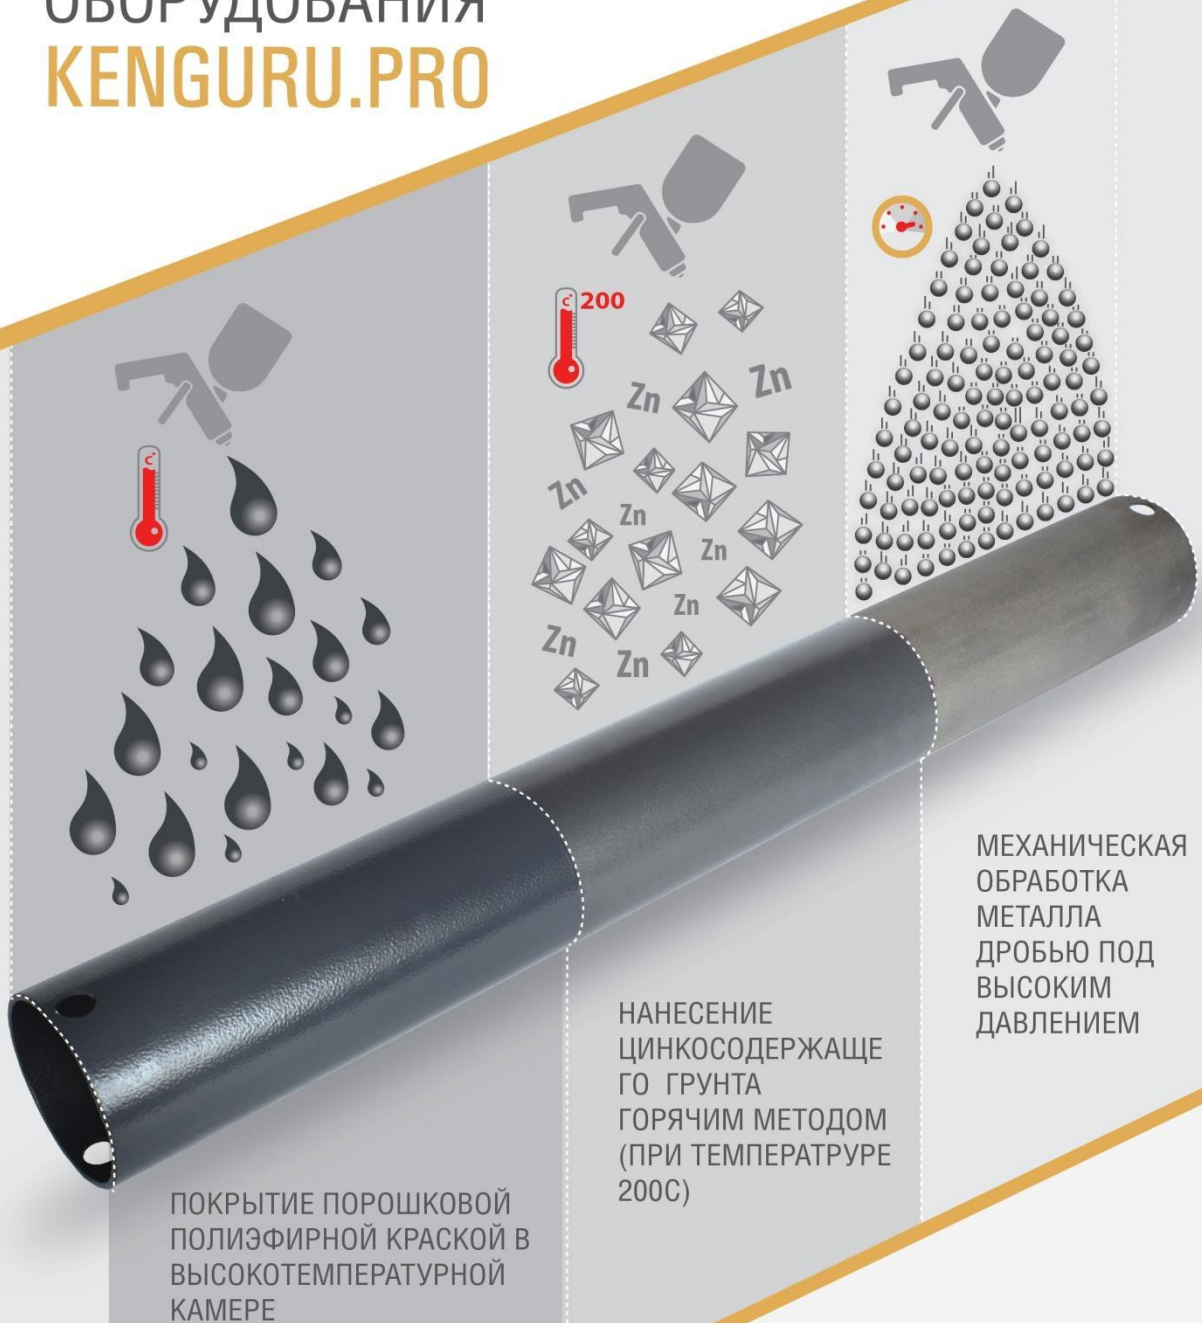

ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВОЙ
ПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ В
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КАМЕРЕ

НАНЕСЕНИЕ
ЦИНКСОДЕРЖАЩЕ
ГО ГРУНТА
ГОРЯЧИМ МЕТОДОМ
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
200С)

МЕХАНИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА
ДРОБЬЮ ПОД
ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ