
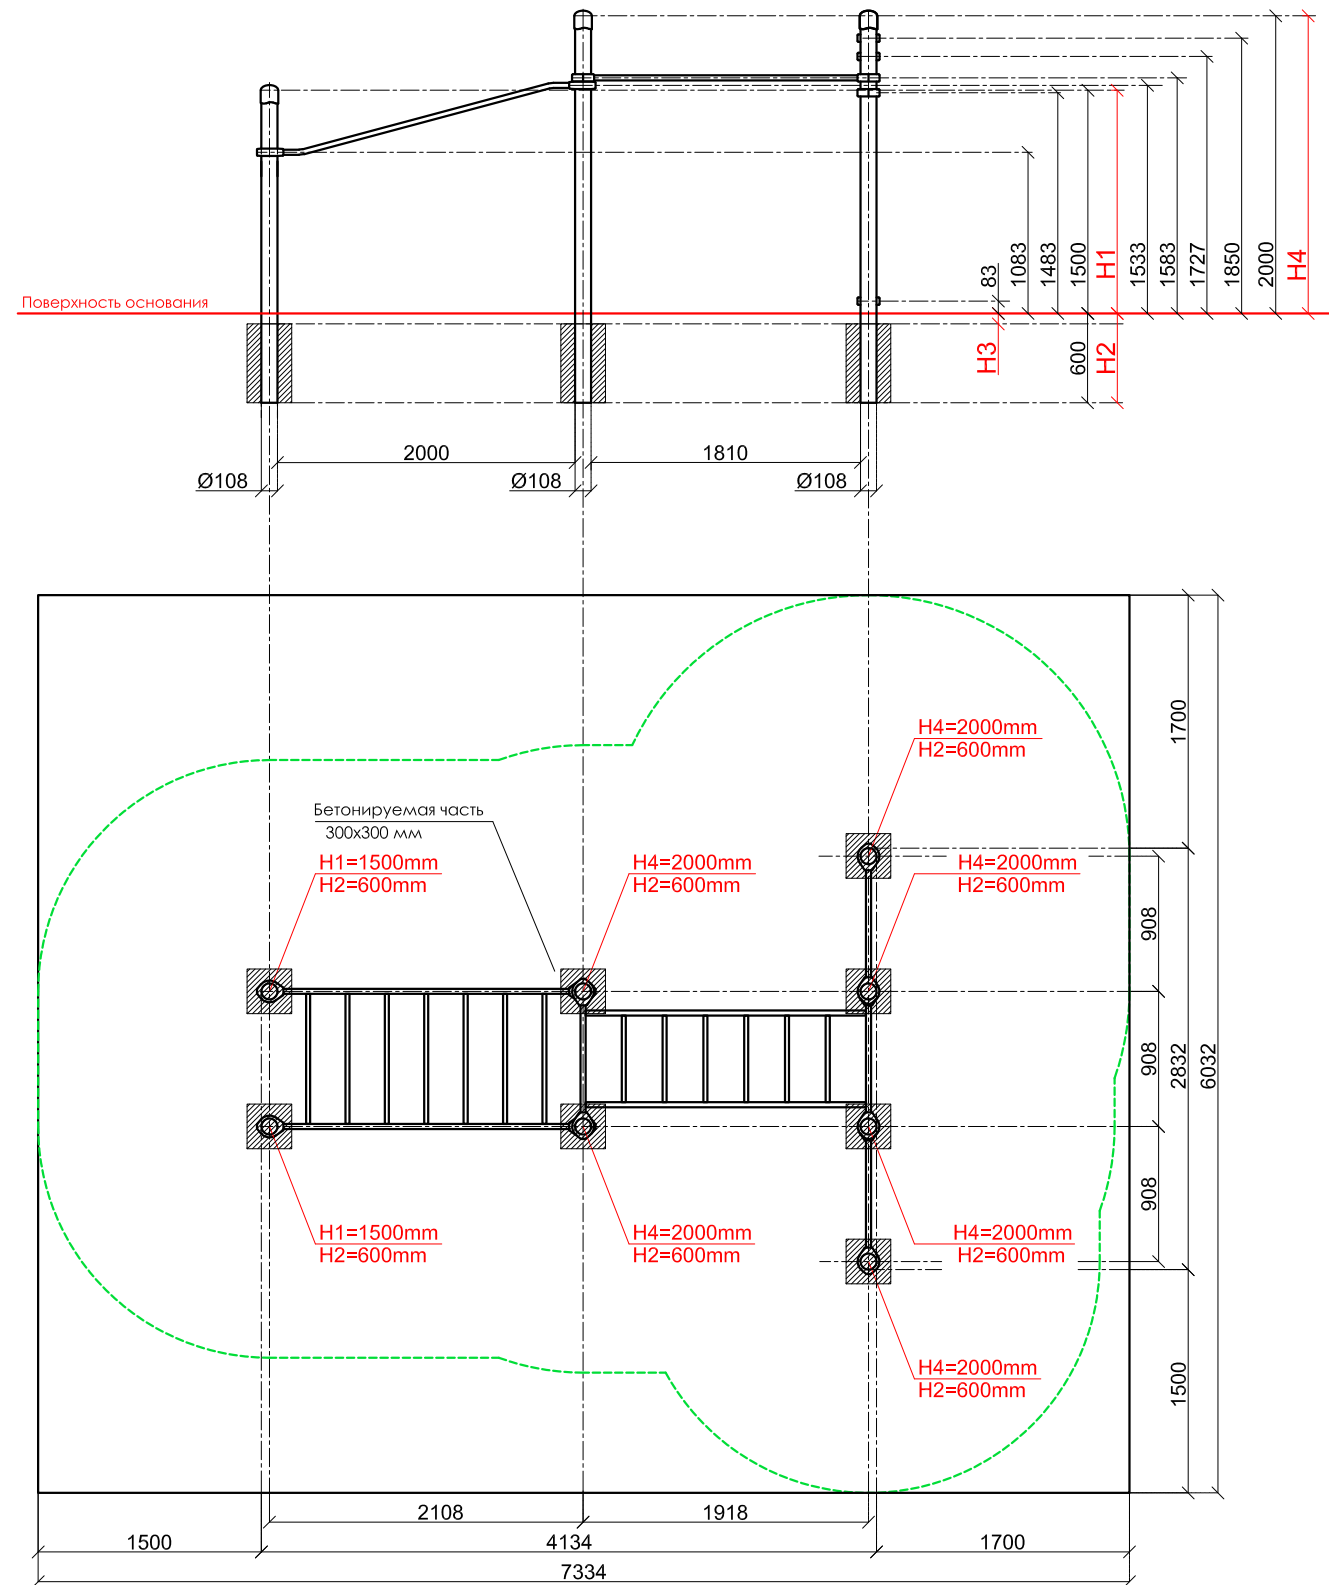


МАСШТАБ 1:50



Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

KIDS-036

Вижас

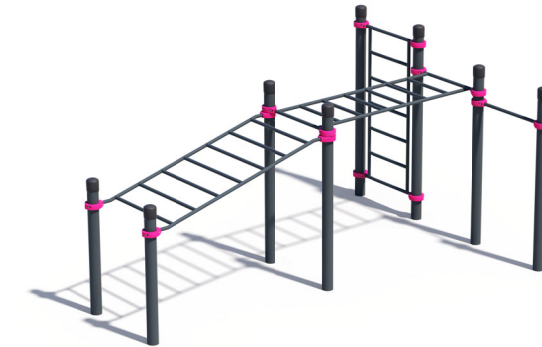

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. – 2000 мм, 2 шт. - 1500 мм, одной перекладины для подтягиваний длиной 800 мм, шведской стенки, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины для подтягиваний: 1483 мм. Высота фиксации секции рукохода: 1583 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 274 мм. У рукохода в подъём конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 450 мм, длина подъёма 2000 мм. Шаг перекладин рукохода 274 мм. Высота подъема от 1083 мм до 1533 мм (от поверхности основания). Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 274 мм. Ширина шведской стенки - 800 мм. Длина комплекса не более 4134 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

KIDS-036 Технические характеристики

длина:	4134 мм	
ширина:	2832 мм	
высота:	2050 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 мм	
вес комплекса:	275 кг	
необходимая площадь:	7334 x 6032 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 4010	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	1483 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft	

