
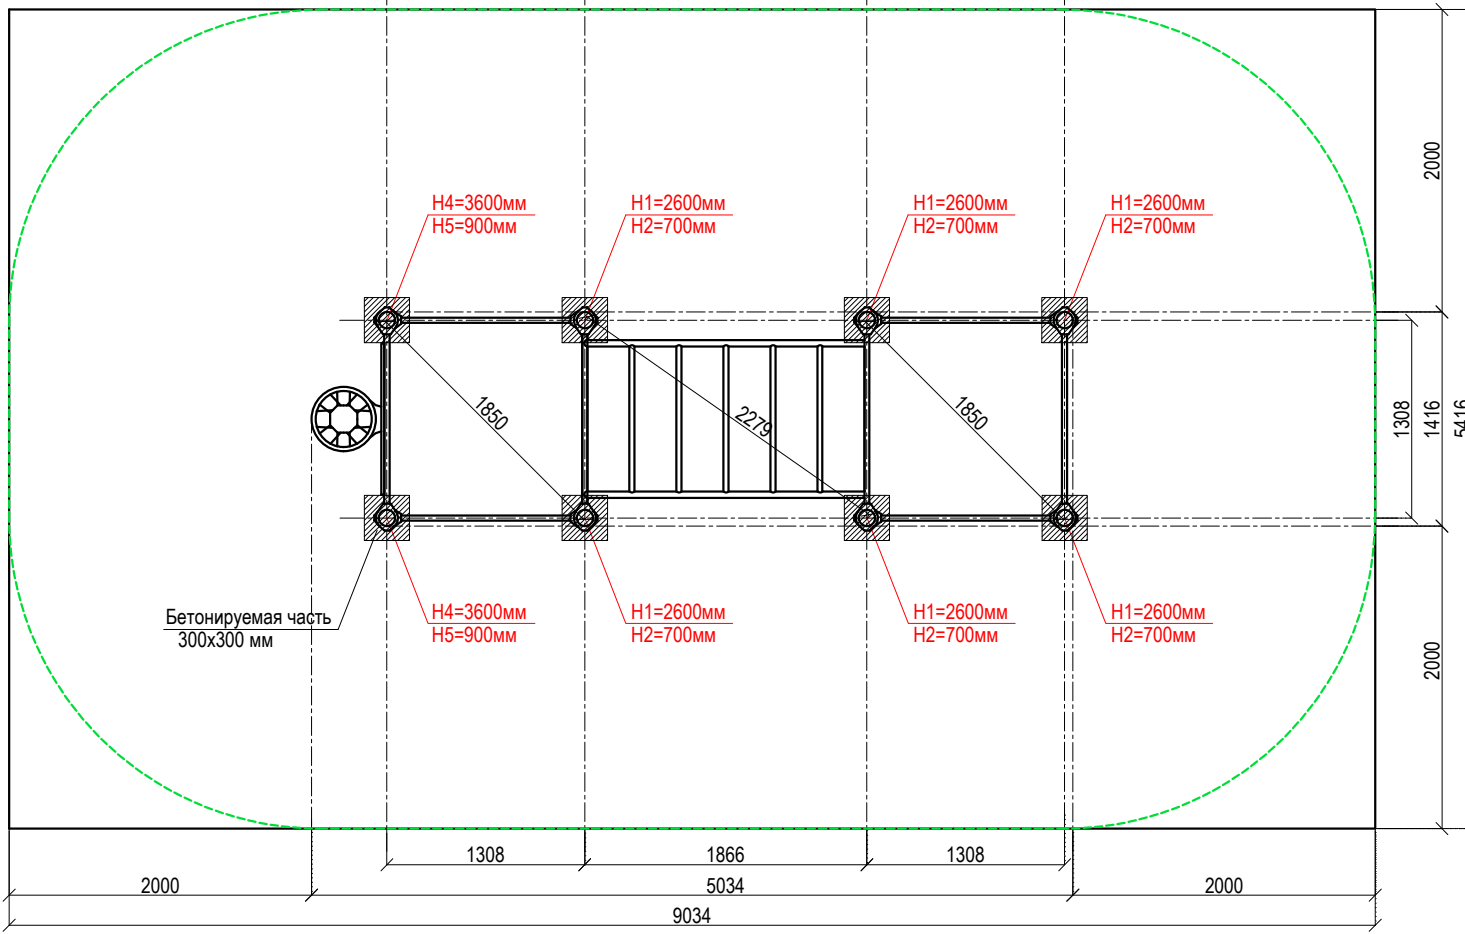
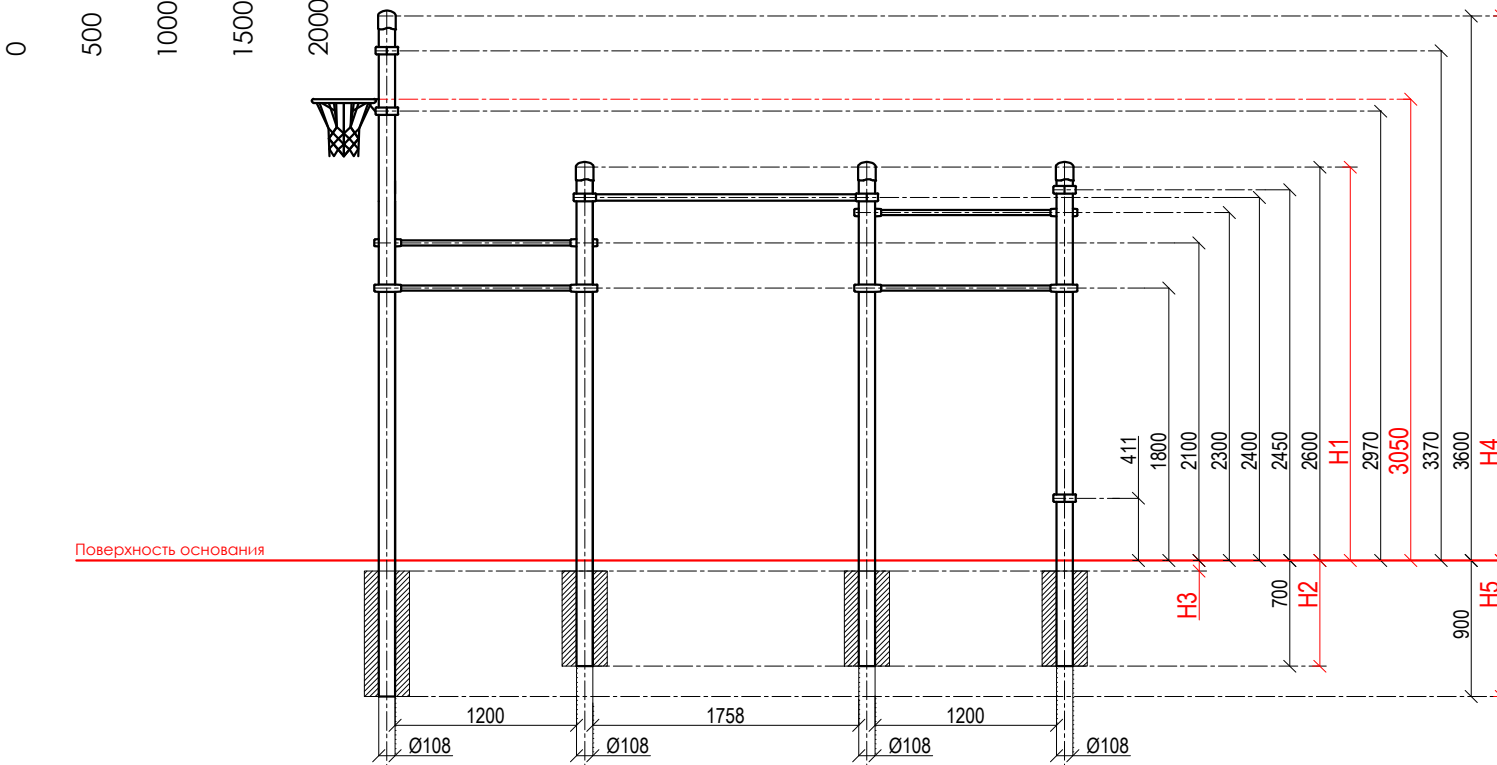


МАСШТАБ 1:50



Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23  
 E-mail: sport@kenguru.pro  
 Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00  
 WWW.KENGURU.PRO

K-042

Хатанга с баскетбольным щитом



Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 3600 мм, рукохода, шведской стенки, четырех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм и баскетбольного щита. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт - 2300 мм, 1 шт - 2100 мм, 2 шт - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2400 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Баскетбольный щит крепится так, чтобы высота от поверхности земли до кольца составляла 3050 мм. Длина комплекса не более 5050 мм.

**Инструкция по установке:**

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

**K-042 Технические характеристики**

длина:	5034 мм	
ширина:	1416 мм	
высота:	3650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
вес комплекса:	360 кг	
необходимая площадь:	9034 x 5416 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	42 мм	3,2 мм
34 мм	3,2 мм	
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат:	TUV Rheinland InterCert Kft	

