



**KENGURU  
PRO**

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб, д,12

Телефон: +7 (499) 130-05-00, 8 (800) 700-31-66

E-mail: [sport@kenguru.pro](mailto:sport@kenguru.pro)


Сайт: [www.kenguru.pro](http://www.kenguru.pro)

## Коммерческое предложение

### Типовой проект №5

### Спортивное оборудование и его монтаж


Направляем вам коммерческое предложение на поставку и монтаж воркаут оборудования для спортивной площадки площадью 165 м<sup>2</sup> (габариты 15x11):

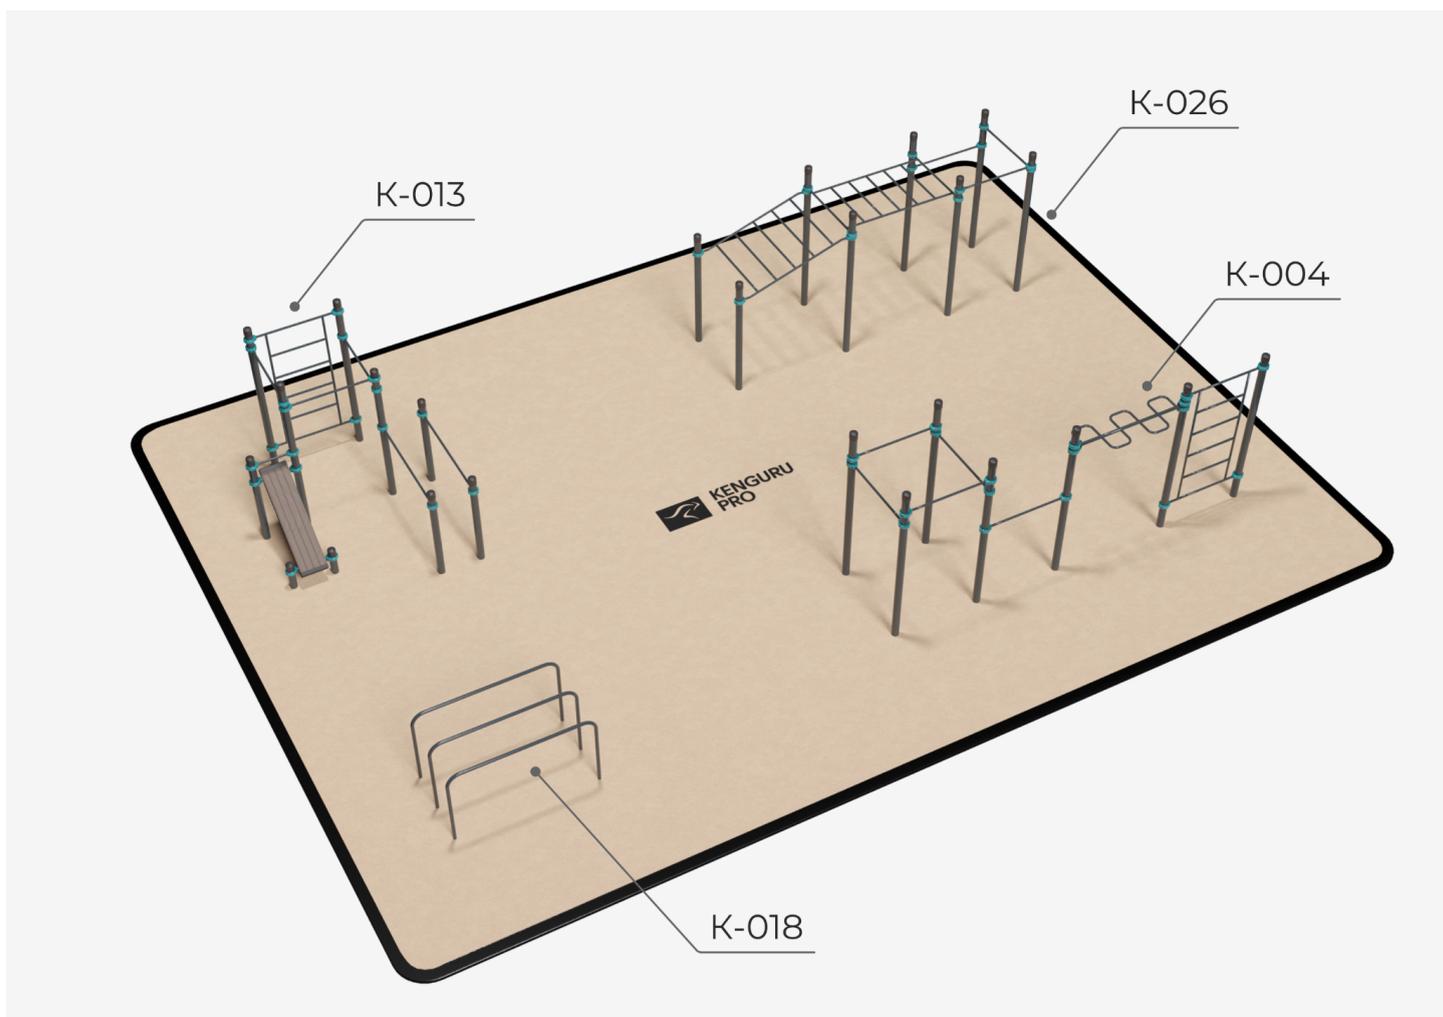


## Стоимость оборудования и монтажа

№	Артикул	Наименование товара, услуги	Ед.	Кол-во	Цена	Итого за оборудование	Монтаж	Общая стоимость
1	К-004	Ковдор	шт.	1	166 800	166 800	33 360	200 160
2	К-013	Кенгуру Стандарт	шт.	1	172 450	172 450	34 490	206 940
3	К-018	Брусья гнутые двойные	шт.	1	40 575	40 575	8 115	48 690
4	К-026	Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника	шт.	1	168 175	168 175	33 635	201 810
Итого оборудование						548 000		
Итого монтаж							109 600	
Всего за оборудование, монтаж и доставку								<b>657 600</b>
<b>Всего по проекту (цены указаны без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения)</b>								<b>657 600</b>

## Схема площадки

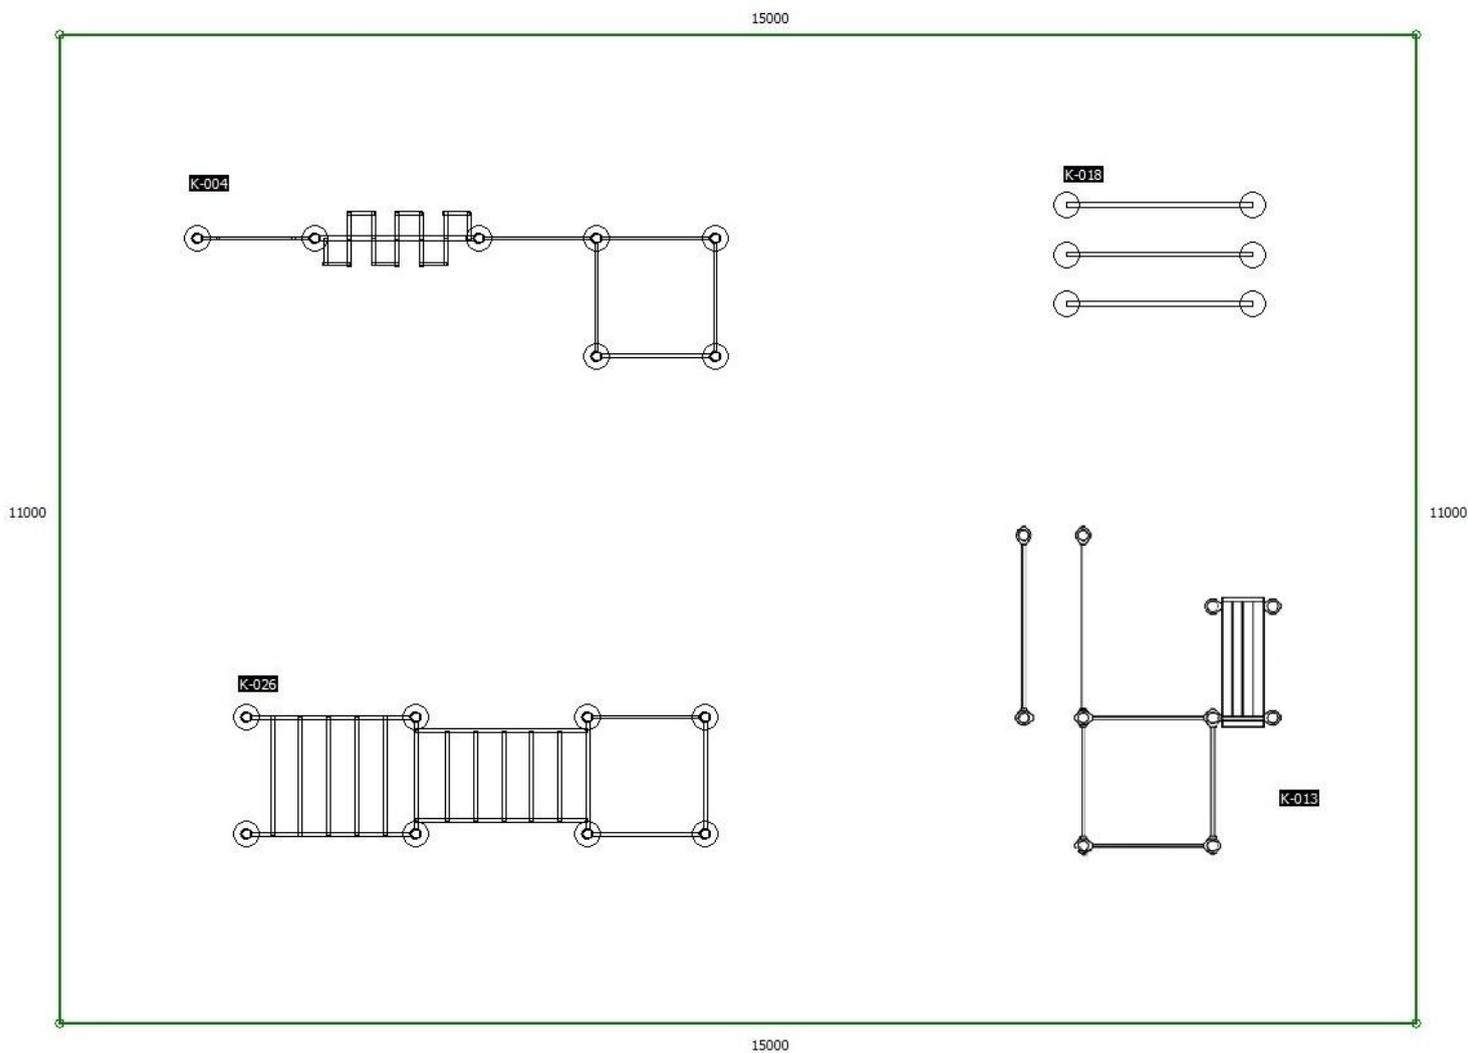

## Описание комплексов

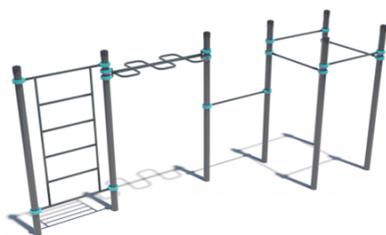

### **K-004**

#### **Ковдор**

Комплекс состоит из семи опорных столбов высотой 2600 мм, пяти перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, рукохода-змеевика и шведской стенки. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2200 мм, 2 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1400 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2300 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Длина комплекса не более 5900 мм.



### **K-013**

#### **Кенгуру Стандарт**


Комплекс состоит из десяти опорных столбов высотой: 3 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1500 мм, 1 шт. - 1200 мм, 4 шт. - 400 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, шведской стенки и двух наклонной скамей. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2150 мм, 1 шт. – 2000 мм. Наклонные скамьи для упражнений на пресс крепятся на высоте: 1 шт - 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания, 1 шт - 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 2900 мм.



### **K-018**

#### **Брусья гнутые двойные**

Комплекс состоит из трех жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность - 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов, высота - 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.

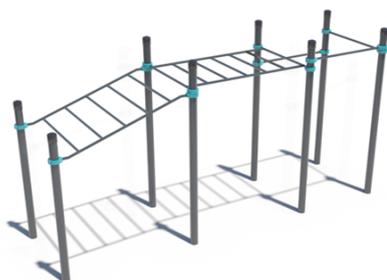

### **K-026**

#### **Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника**

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. – 2000 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1800 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2100 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. У рукохода в подъём конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 500 мм, длина подъема 1790 мм. Шаг перекладин рукохода 350 мм. Высота подъема от 1500 мм до 1966 мм (от поверхности основания). Длина комплекса не более 5200 мм.

**Срок готовности** оборудования к отгрузке — 10 рабочих дней с момента оплаты.

**Цвет:** столбы и перекладины RAL 7016 (серый), хомуты RAL 5018 (бирюзовый).

**Стоимость монтажа** указана при наличии выровненного основания из грунта, асфальта, песка, бетона (толщиной не более 10 см.) или щебня.

**Доставка** оборудования рассчитывается отдельно. Зависит от населённого пункта.

**Накладные расходы** монтажной бригады рассчитываются отдельно. Зависят от места монтажа. В накладные расходы входит проезд, питание и проживание.

Для расчёта доставки и накладных расходов обратитесь к нашему менеджеру.

**Гарантия** на оборудование КЕНГУРУ.ПРО — 15 лет.

Данное коммерческое предложение не является публичной офертой.

Генеральный директор



Попов М.А.



+7 (499) 130-05-00

[sport@kenguru.pro](mailto:sport@kenguru.pro)

[www.kenguru.pro](http://www.kenguru.pro)

# KENGURU.PRO

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОРКАУТА

ГОРДОСТЬ ЗА  
КАЧЕСТВО

КОМАНДА  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЕРВАЯ  
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК

МЫ СТРОИМ В  
100 ГОРОДАХ  
РОССИИ  
30 СТРАНАХ  
МИРА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ WSWCF  
(МИРОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА)

БРЕНД  
№1 В МИРЕ

СПОРТ  
У ВАС ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО!  
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ  
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

# ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ ОБОРУДОВАНИЯ KENGURU.PRO

