
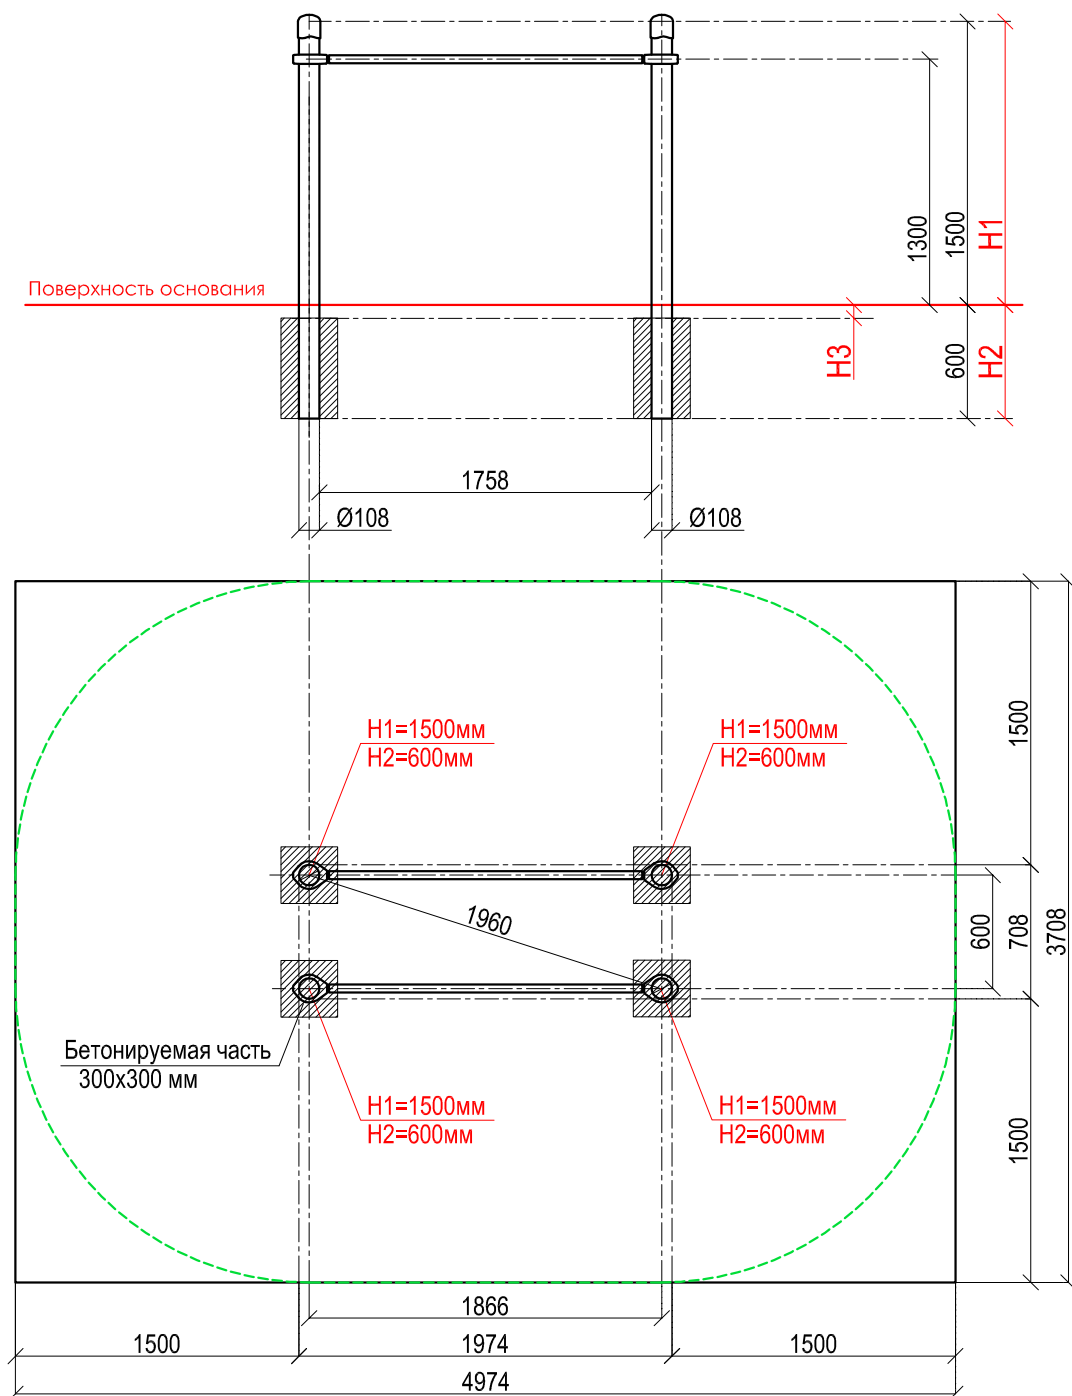


МАСШТАБ 1:40



Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

K-010

Брусья стандарт

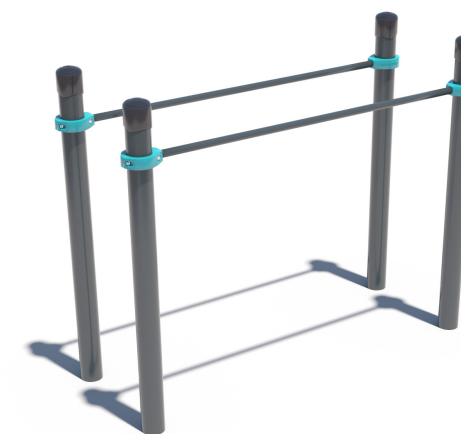

Комплекс состоит из четырёх опорных столбов высотой 1500 мм и двух жердей, представляющих собой горизонтальные перекладины длиной 1758 мм, которые фиксируются при помощи хомутов на высоте 1300 мм от поверхности основания. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Длина комплекса не более 2000 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

K-010 Технические характеристики

	длина:	1974 мм		
	ширина:	708 мм		
	высота:	1550 мм		
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2150 мм		
	вес комплекса:	100 кг		
	необходимая площадь:	4974 x 3708 мм		
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:	
		108 мм	3,0 мм	
		42 мм	3,2 мм	
	34 мм	3,2 мм		
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016			
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018			
болты:	оцинкованный болт M10			
макс. высота перекладины:	1300 мм			
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей			
макс. вес занимающихся:	130 кг			
сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft			