


МАСШТАБ 1:50

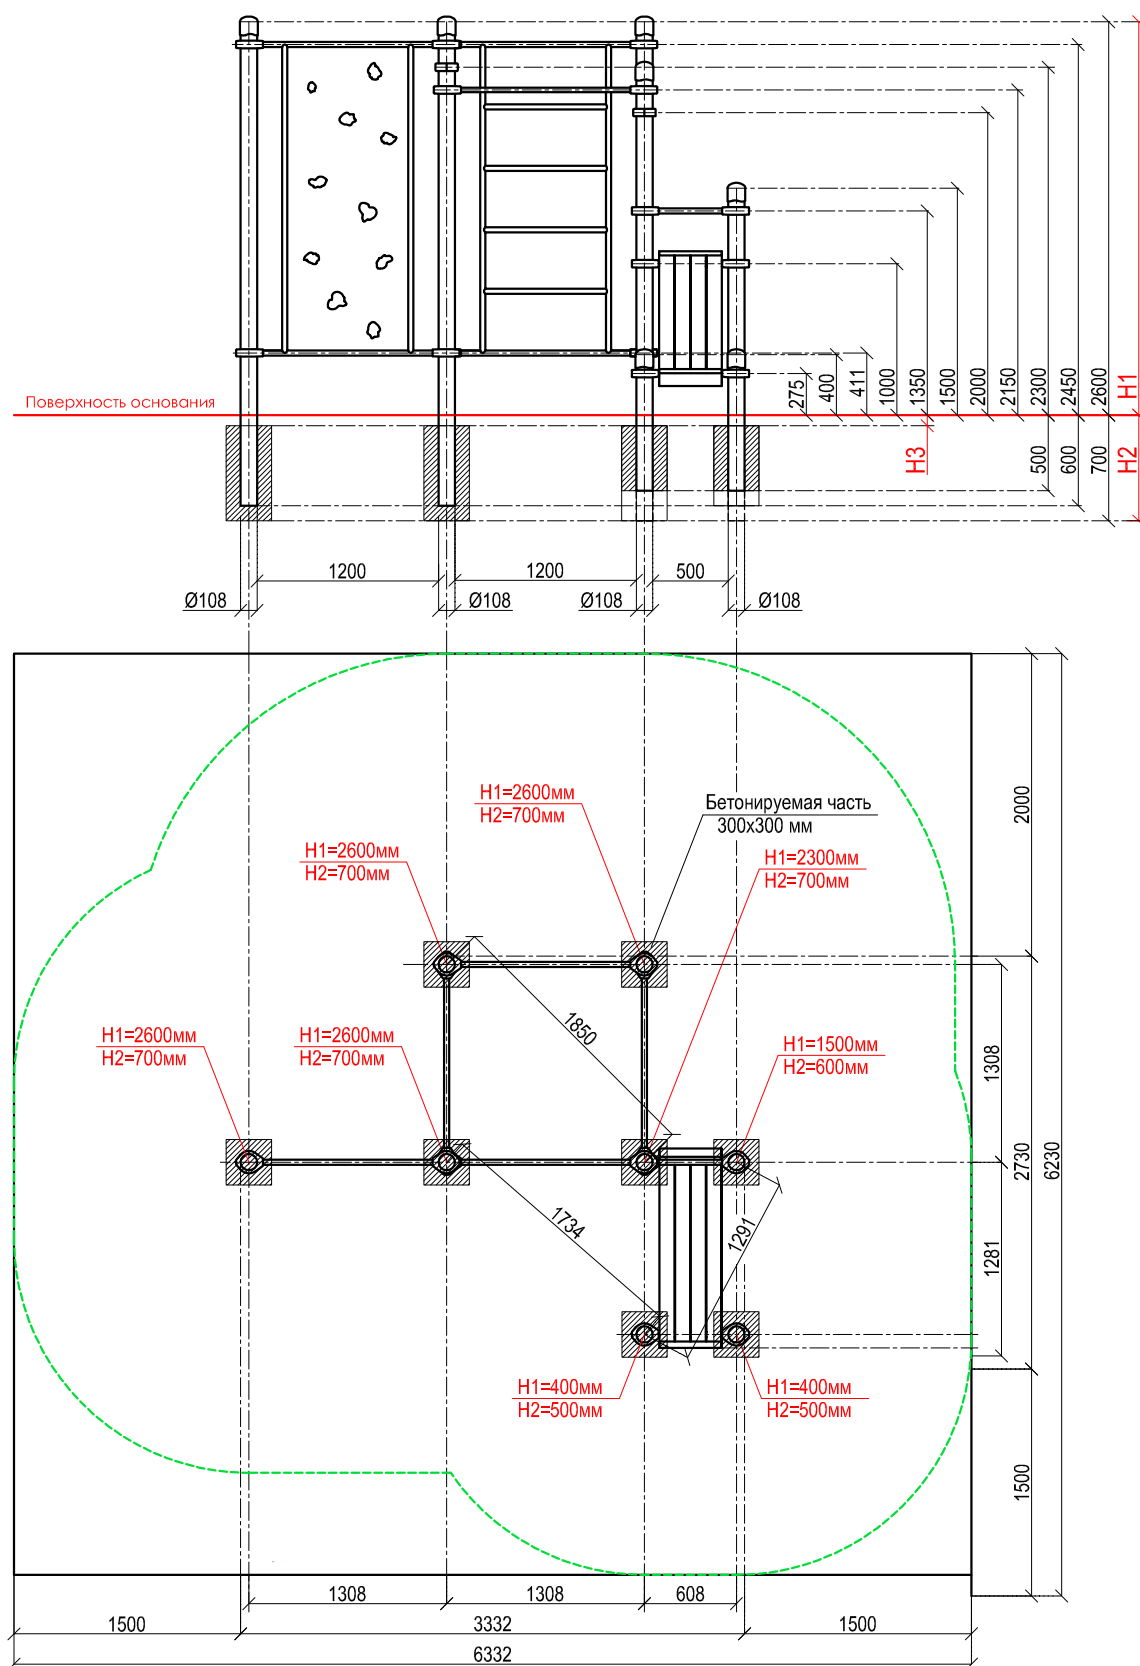

Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

K-039

Кустур

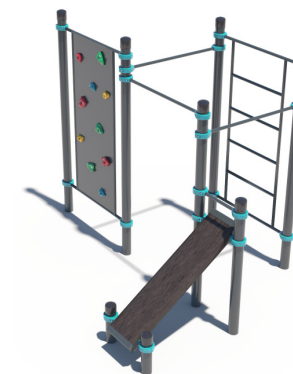

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1500 мм, 2 шт. - 400 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, шведской стенки, наклонной скамьи и скалодрома. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2150 мм, 1 шт. - 2000 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте 1000 мм от поверхности основания в верхней части и на высоте 275 мм в нижней части. Перекладина для удержания руками крепится на высоте 1350 мм. Секция скалодрома крепится на высоте 2450 мм, высота скалодрома 2073 мм, ширина - 1200 мм. Длина комплекса не более 2900 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

K-039 Технические характеристики

	длина:	3332 мм	
	ширина:	2730 мм	
	высота:	2650 мм	
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
	вес комплекса:	330 кг	
	необходимая площадь:	6332 x 6230 мм	
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
		108 мм	3,0 мм
		34 мм	3,2 мм
	металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
	хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
	болты:	оцинкованный болт M10	
	макс. высота перекладины:	2450 мм	
	возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
	макс. вес занимающихся:	130 кг	
	сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft	

