МАСШТАБ 1:50

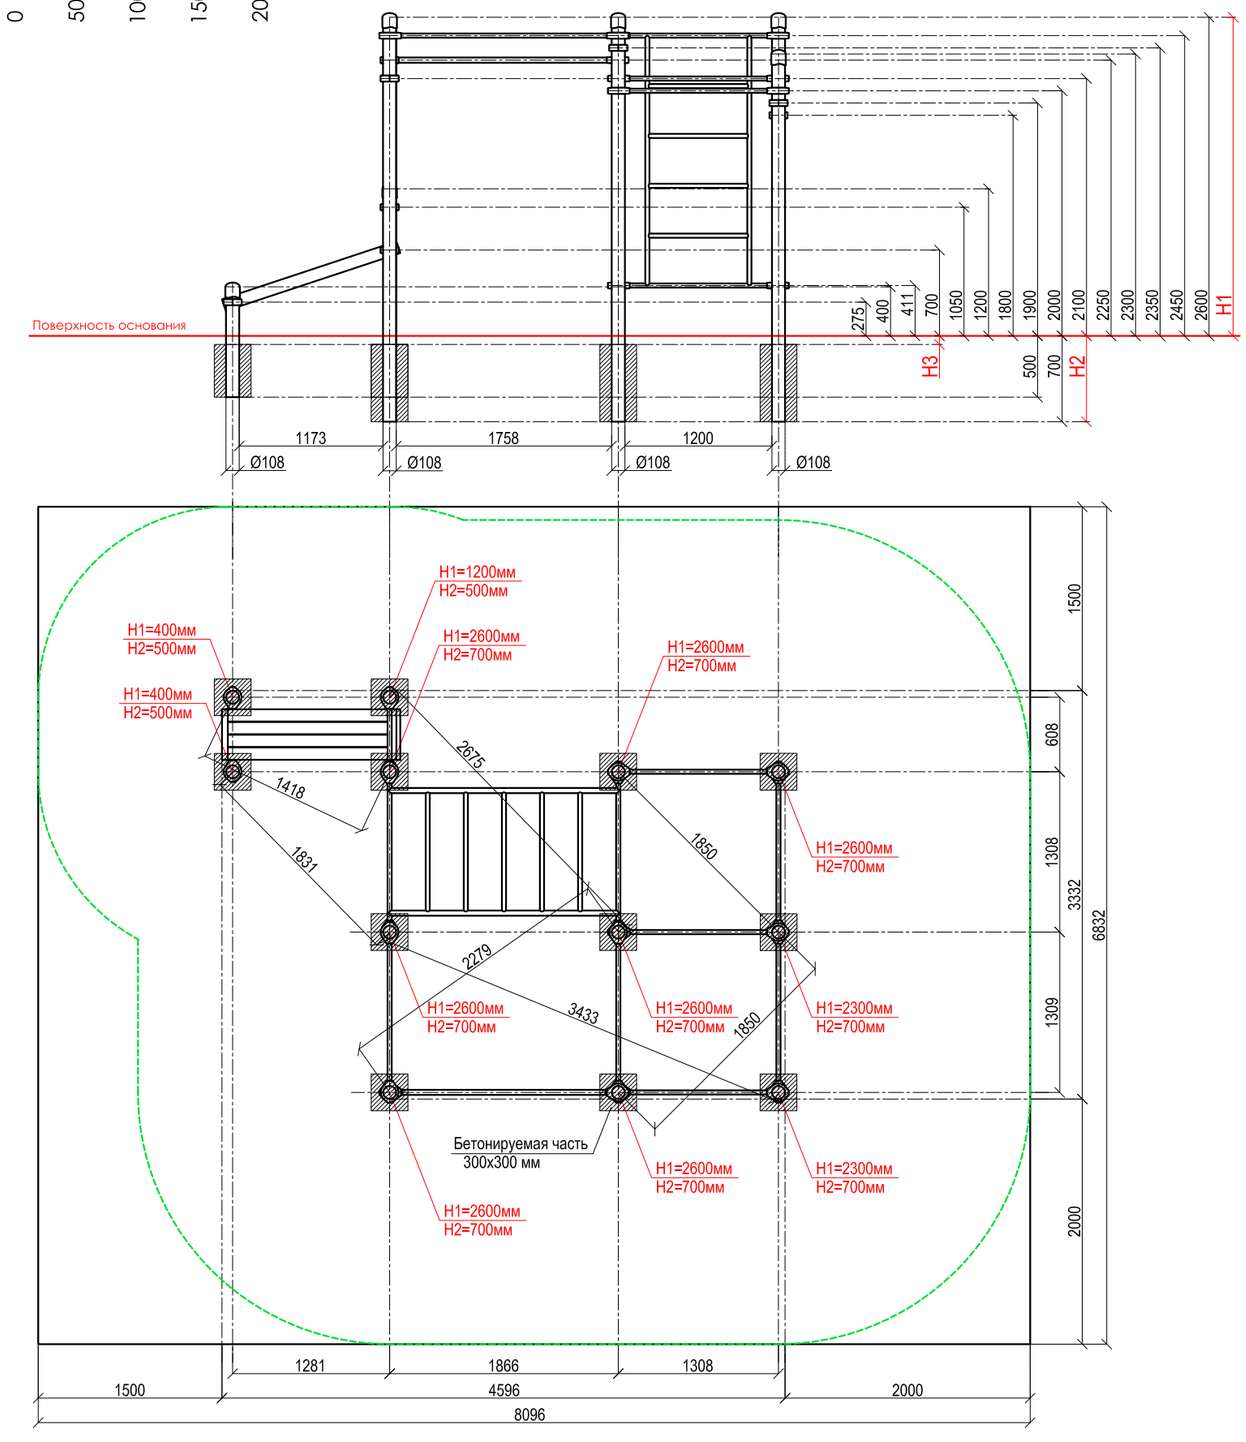



KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж

E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO


# KPRO-030

## Воркаут-комплекс: рукоход, шведская стенка, 7 турников и наклонная скамья - Канак

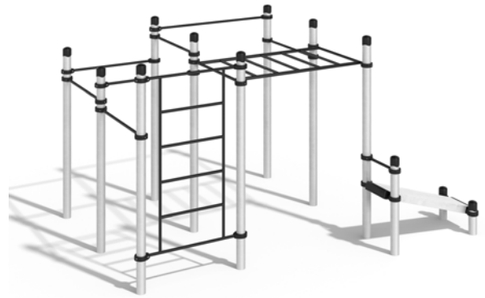

Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой: 7 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1200 мм, 2 шт. - 400 мм, рукохода, шведской стенки, семи перекладин для подтягиваний длиной: 1 шт. - 1758 мм, 6 шт. - 1200 мм и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2450 мм, 1 шт. - 2350 мм, 2 шт. - 2100 мм, 1 шт. - 2000 мм, 1 шт. - 1900 мм, 1 шт. - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2250 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте: 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 4700 мм.

**Инструкция по установке:**

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

## KPRO-030 Технические характеристики

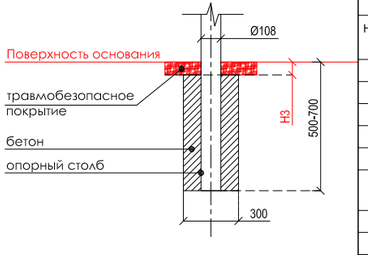


| | | |
|---|---|---|
| длина: | 4596 мм | |
| ширина: | 3332 мм | |
| высота: | 2650 мм | |
| наибольшая длина комплекса для транспортировки: | 3350 мм | |
| вес комплекса: | 290 кг | |
| необходимая площадь: | 8096 x 6832 мм | |
| характеристики труб: | диаметр: | толщина стенки: |
| | 108 мм | 3,0 мм |
| | 34 мм | 3,2 мм |
| металлические части: | столбы - алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL 9005 | |
| хомут: | силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005 | |
| болты: | оцинкованный болт М10 | |
| макс. высота перекладины: | 2450 мм | |
| возраст занимающихся: | дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей | |
| макс. вес занимающихся: | 130 кг | |