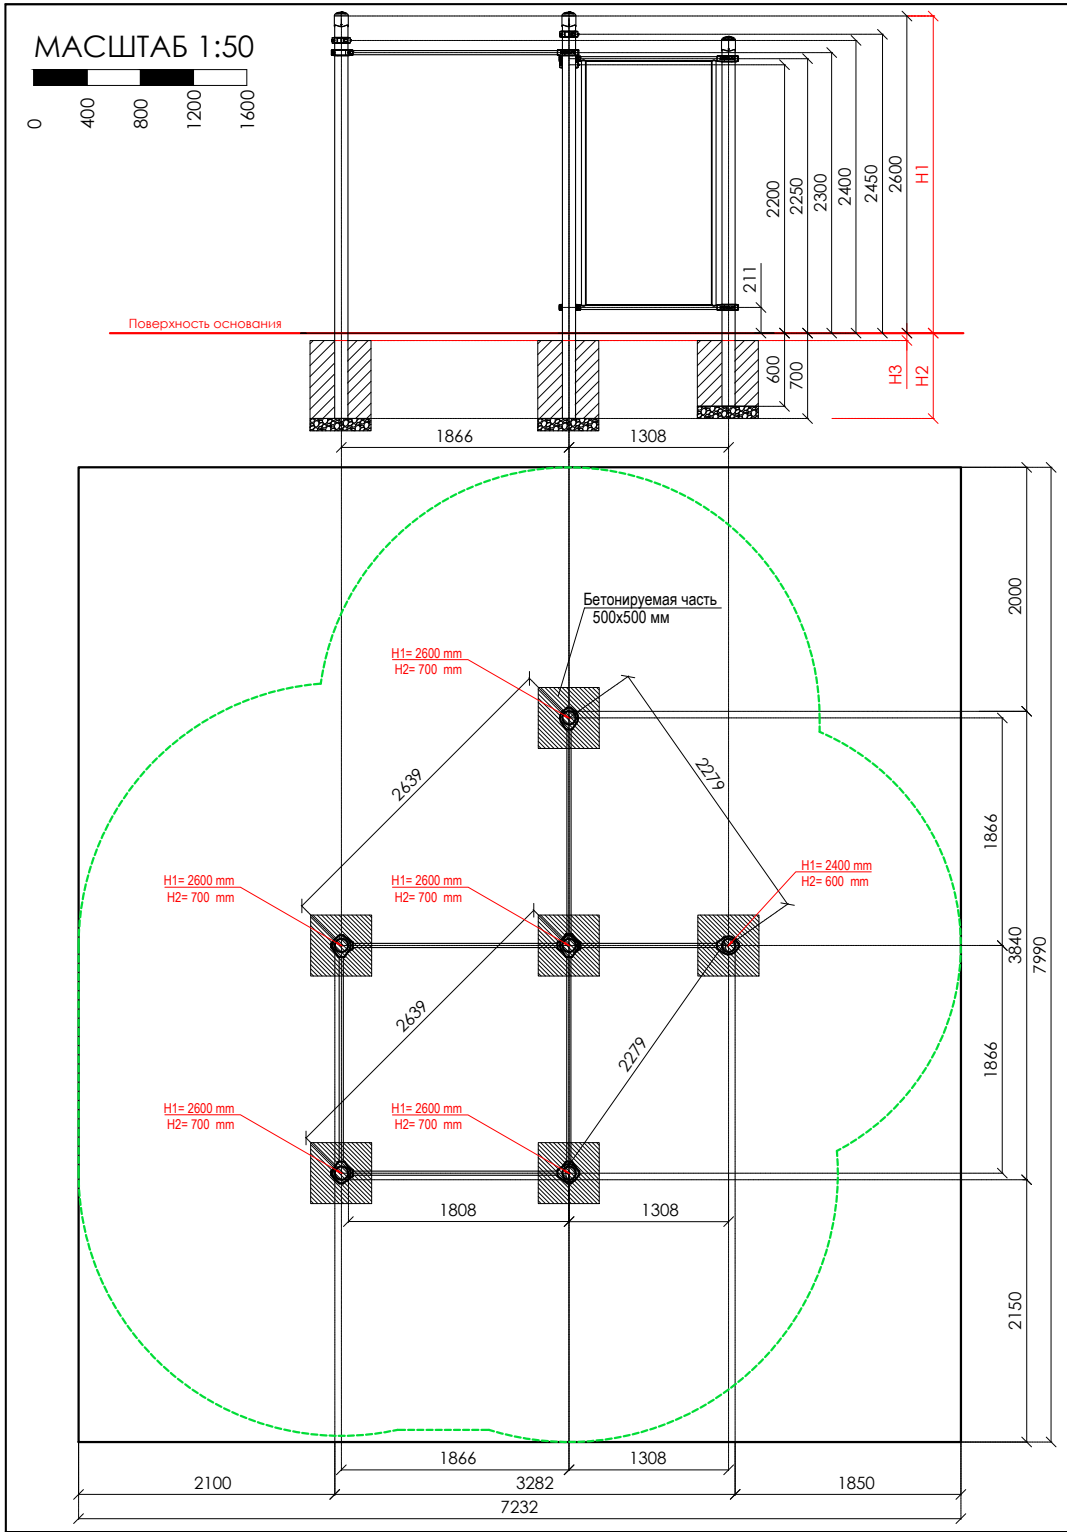

KENGURU PRO

Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12

E-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

PK-006/ST Майна (Стандарт)

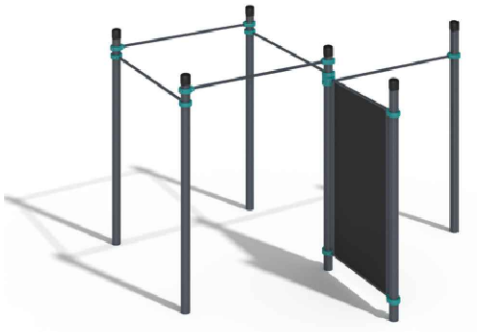

Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 1 шт. - 2000 мм, 5 шт. - 2600 мм, пяти перекладин длиной 1758 мм и одной стенки размером 1100x1500 мм из древесно-полимерного композита. Стенка крепится на две перекладины длиной 1200 мм, на высоте 1950 мм от поверхности основания. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота крепления перекладин: 1 шт. - 2200 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2450 мм. Длина комплекса не более 3840 мм

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-006/ST Технические характеристики



длина:	3840 mm	
ширина:	3282 mm	
высота:	2650 mm	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 mm	
вес комплекса:	280 кг	
необходимая площадь:	7990 x 7232 mm	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 mm	3,0 mm
	34 mm	3,2 mm
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 mm	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	