


МАСШТАБ 1:40

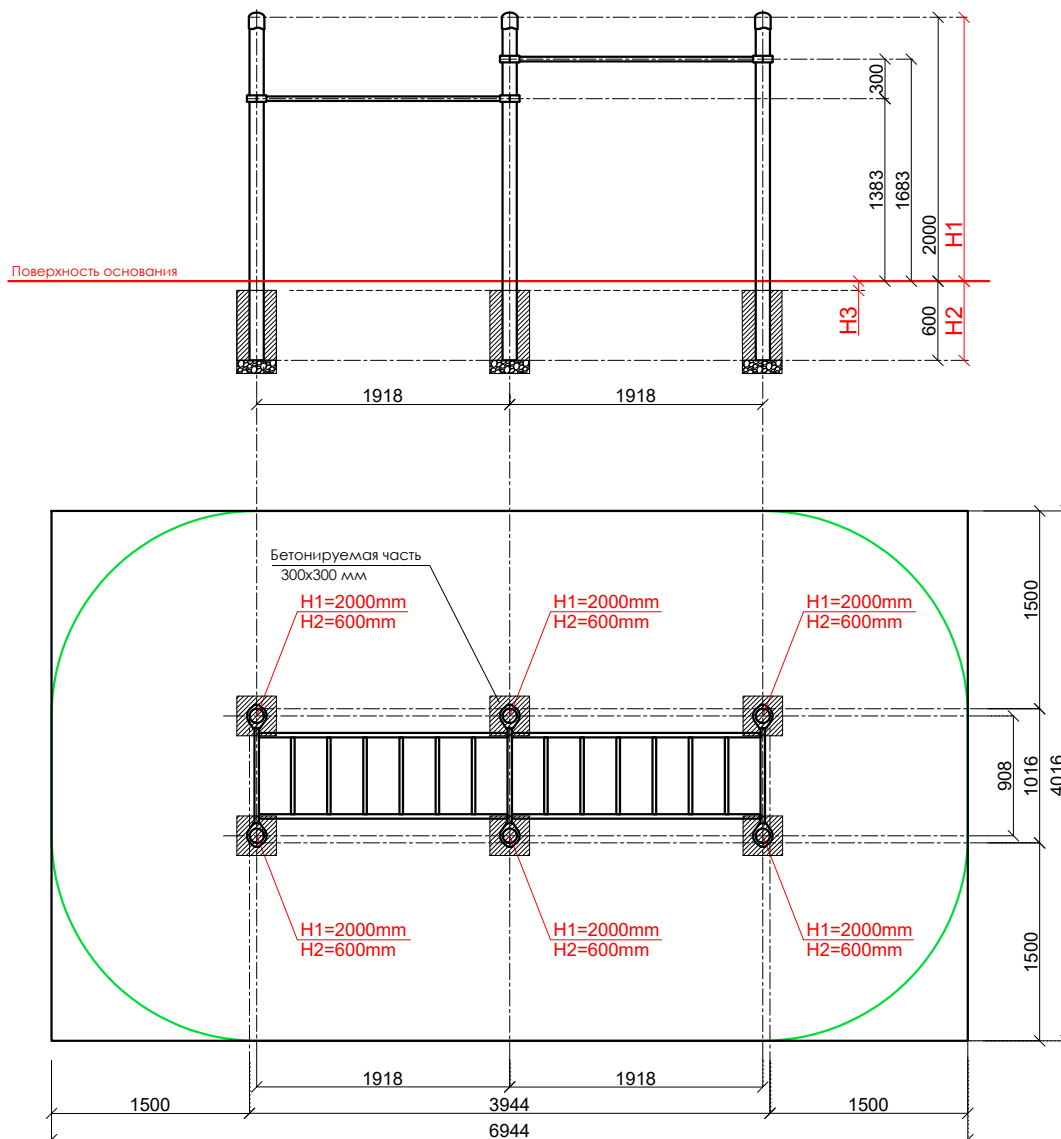

Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12


E-mail: info@prompark.pro

Тел.: 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

KIDS-002/ST

Айхал кидс (Стандарт)



Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 2000 мм и двух секций рукохода, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации секций рукохода: 1 шт. - 1383 мм и 1 шт. - 1683 мм. Длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 274 мм. Длина комплекса не более 3950 мм.

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготавливаемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

KIDS-002/ST Технические характеристики

длина:	3944 мм	
ширина:	1016 мм	
высота:	2032 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 мм	
вес комплекса:	178 кг	
необходимая площадь:	7094 x 4316 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	алюмин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладных:	1683 мм	
возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	

