


Масштаб 1:40

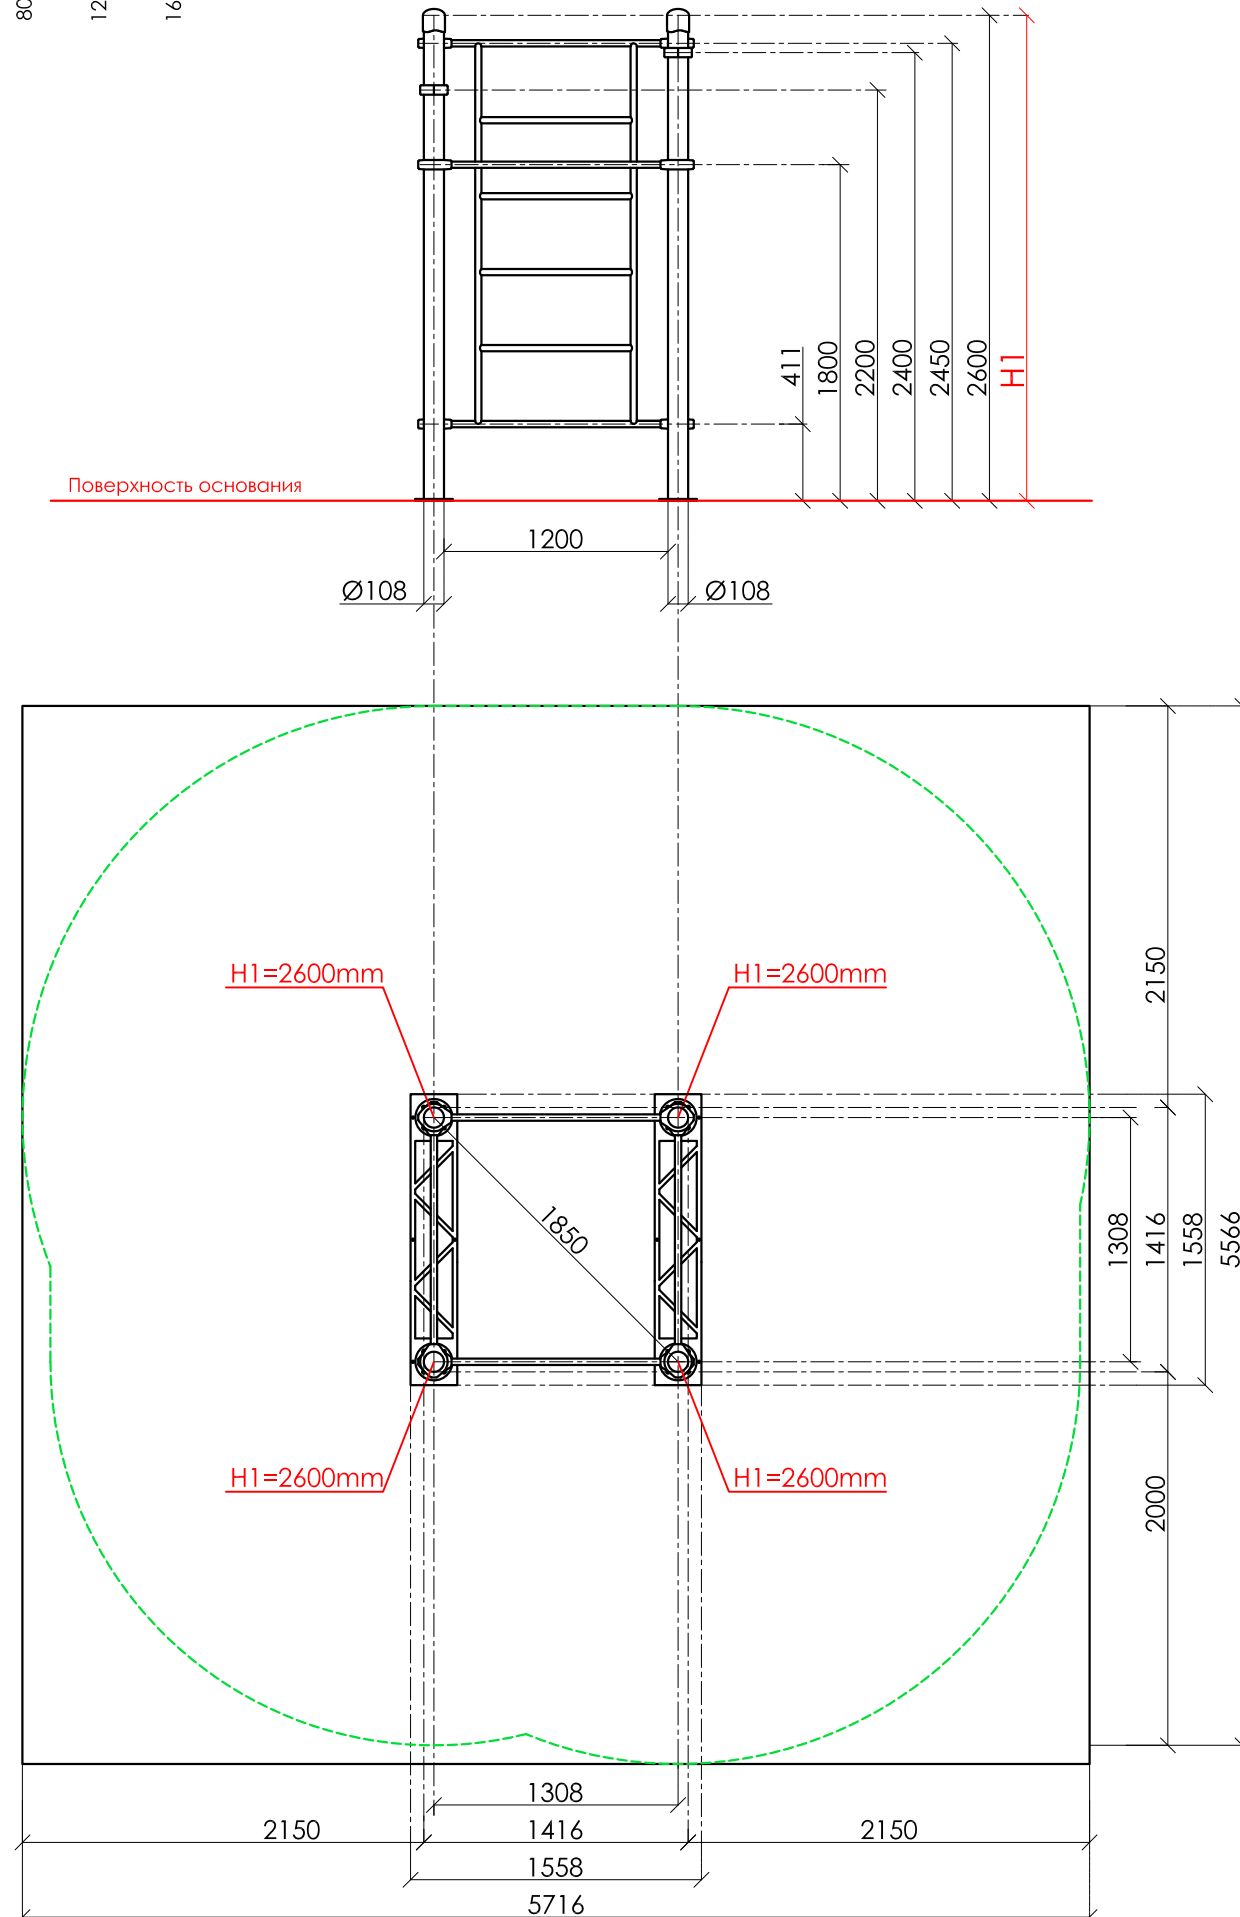

Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

D-2

Шведская стенка и 3 турника

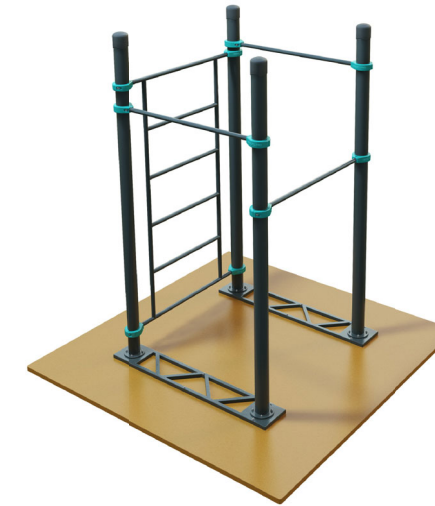

Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой 2600 мм, шведской стенки и трех перекладин для подтягиваний. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2200 мм, 1 шт. - 1800 мм. Конструкция устанавливается на две монтажные пластины. Длина комплекса не более 1558 мм.

**Инструкция по установке:**

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Предварительная сборка элементов:
3. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
4. Проверка вертикалей и фиксация столбов
5. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
6. Установка

**D-2 Технические характеристики**

длина:	1558 мм	
ширина:	1558 мм	
высота:	2650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 мм	
вес комплекса:	260 кг	
необходимая площадь:	5716 x 5566 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft	