


МАСШТАБ 1:30

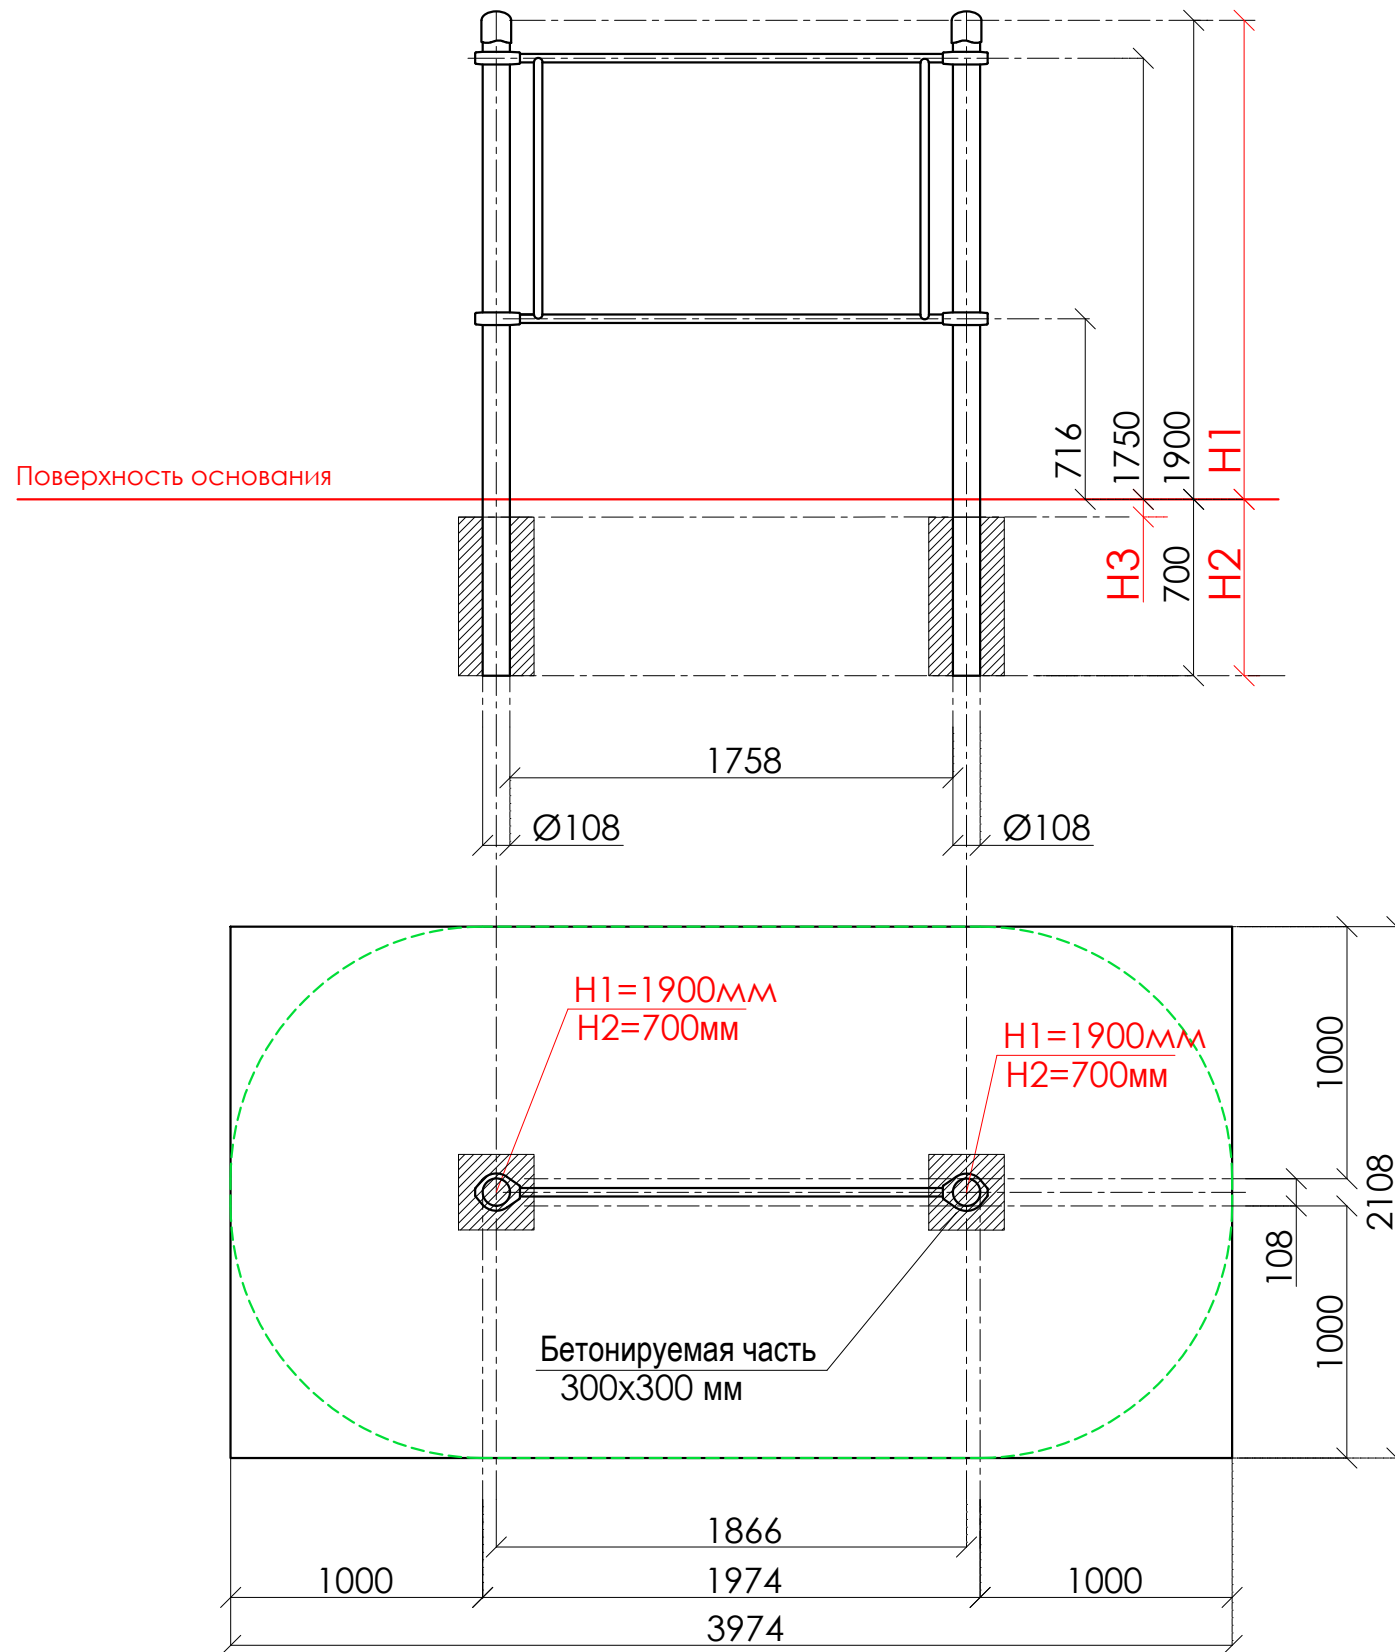

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 50 этаж, пом. 8/50

E-mail: sales@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

KGTO-001

Информационная стойка



Информационная стойка состоит из двух опорных столбов высотой 1900 мм, сварной рамы и информационного щита размером 1500x1000 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации рамы - 716 мм внизу и 1750 мм сверху. Длина комплекса не более 1974 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

KGTO-001 Технические характеристики

	длина:	1974 mm		
	ширина:	108 mm		
	высота:	1950 mm		
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 mm		
	вес комплекса:	3974 x 2108 mm		
	необходимая площадь:	3974 x 2108 mm		
	характеристики труб:	диаметр:	108 мм	толщина стенки:
			34 мм	3,0 мм
				3,2 мм
	металлические части:	столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - нержавеющая сталь с порошковым покрытием		
хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005			
болты:	оцинкованный болт M10			
макс. высота фиксации рамы:	1750 mm			