


Тел.: 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO


Кача (Алюминий)

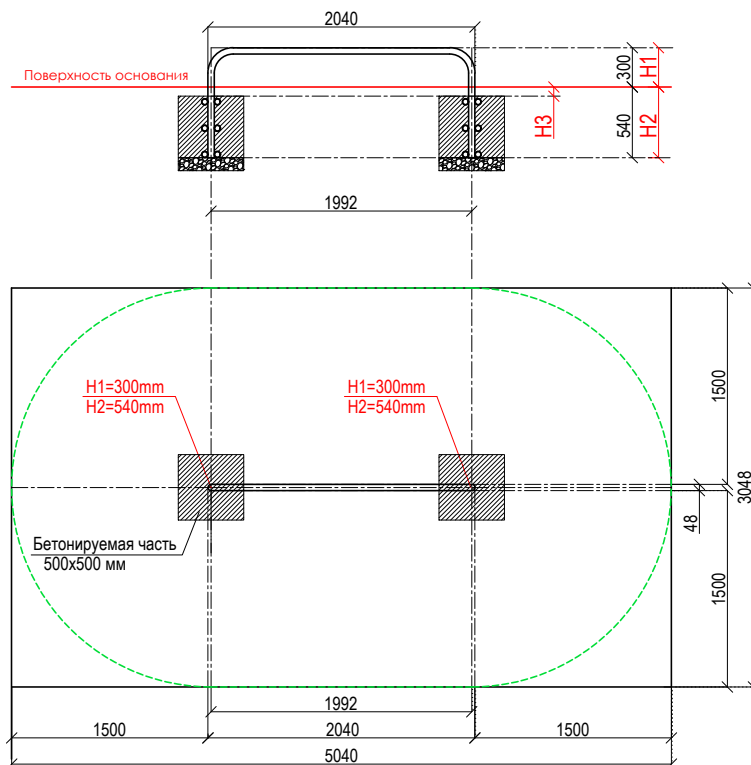

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-007/AL Технические характеристики



	длина:	2040 мм	
	ширина:	48 мм	
	высота:	300 мм	
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2140 мм	
	вес комплекса:	15 кг	
	необходимая площадь:	5040 x 3048 мм	
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
		48 мм	3,2 мм
	металлические части:	порошковая покраска черный муар RAL9005	
	хомут:	-	
	болты:	-	
	макс. высота перекладины:	300 мм	
	возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей	
	макс. вес занимающихся:	130 кг	