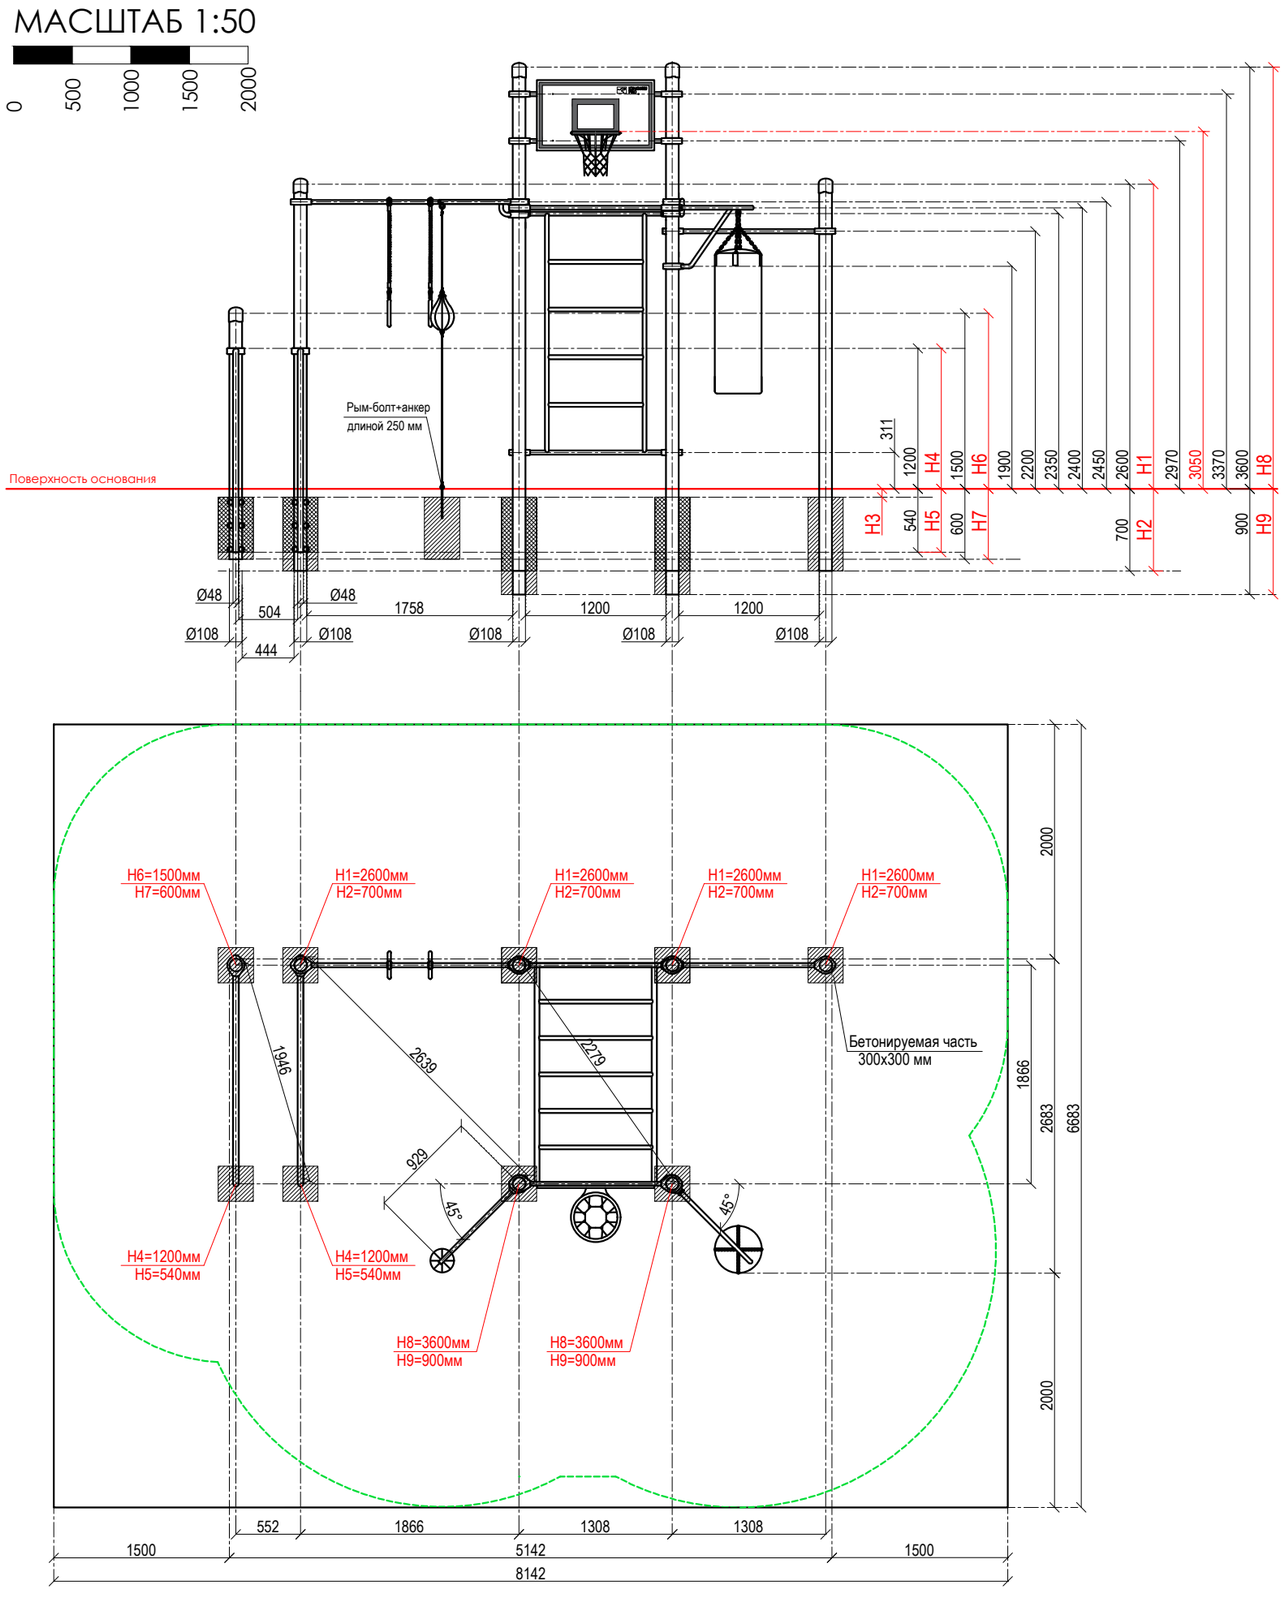

KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 50 этаж, пом. 8/50
E-mail: sales@kenguru.pro
Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00
WWW.KENGURU.PRO

K-060/AL Аврюз (Алюминий)

Комплекс состоит из семи опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 1500, 2 шт. - 3600 мм, одной перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм, одной перекладины с гимнастическими кольцами длиной 1758 мм, рукохода, шведской стенки, брусьев гнутых, баскетбольного щита, боксерского мешка и боксерской груши. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины для подтягиваний - 2200 мм. Высота фиксации перекладины с гимнастическими кольцами - 2450 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2350 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2400 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Брусья представляют собой 2 параллельные жерди, изогнутые под углом 90 градусов, высота - 1200 мм от поверхности основания. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 552 мм. Высота крепления кронштейна с боксерским мешком - 1900 мм в нижней части, 2350 и 2450 мм в верхней части. Боксерская груша крепится на высоте 2450 мм и фиксируется внизу рым-болтом и анкером. Баскетбольный щит крепится так, чтобы высота от поверхности земли до кольца составляла 3050 мм. Длина комплекса не более 5142 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить покрытие элементов
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

K-060/AL Технические характеристики

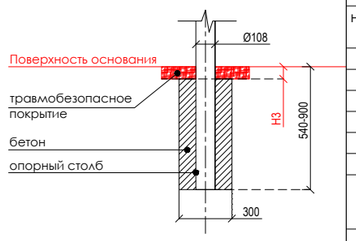

длина:	5142 mm	
ширина:	26383 mm	
высота:	3650 mm	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	4550 mm	
вес комплекса:	310 кг	
необходимая площадь:	8142 x 6683 mm	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 mm	3,0 mm
	48 mm	3,2 mm
	34 mm	3,2 mm
металлические части:	столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL9005	
хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 mm	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	