



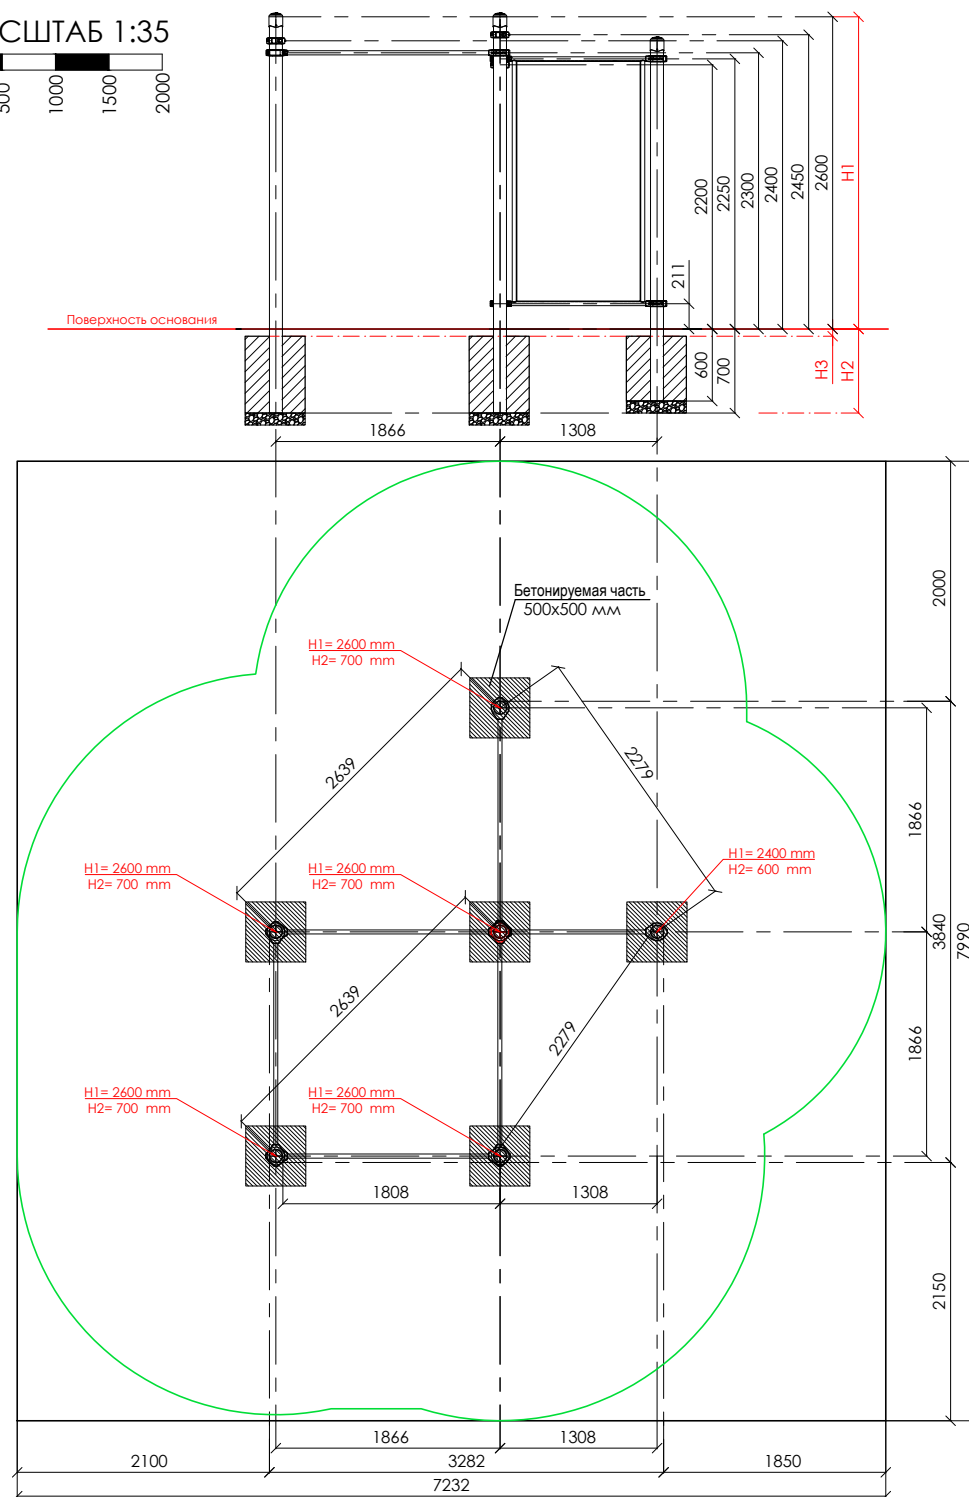

Майна (Алюминий)



Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 1 шт. - 2400 мм, 5 шт. - 2600 мм, пяти перекадин длиной 1758 мм и одной стенки размером 1200х2075 мм из НРЛ-панели. Стенка крепится к вертикальным опорным столбам на высоте 2250 мм от поверхности основания. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота крепления перекадин: 1 шт. - 2200 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2450 мм. Длина комплекса не более 3840 мм

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготавливаемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

	длина:	3840 mm						
	ширина:	3282 mm						
	высота:	2650 mm						
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3300 mm						
	вес комплекса:	170 кг						
	необходимая площадь:	7990 x 7323 mm						
	характеристики труб:	<table border="1"> <tr> <td>диаметр:</td> <td>толщина стенки:</td> </tr> <tr> <td>108 mm</td> <td>3,0 mm</td> </tr> <tr> <td>34 mm</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	диаметр:	толщина стенки:	108 mm	3,0 mm	34 mm	3,2 mm
	диаметр:	толщина стенки:						
	108 mm	3,0 mm						
	34 mm	3,2 mm						
	металлические части:	столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL9005						
	хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL9005						
	болты:	оцинкованный болт M10						
	макс. высота перекладки:	2450 mm						
возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей							
макс. вес занимающихся:	130 кг							