МАСШТАБ 1:50

0 500 1000 1500 2000

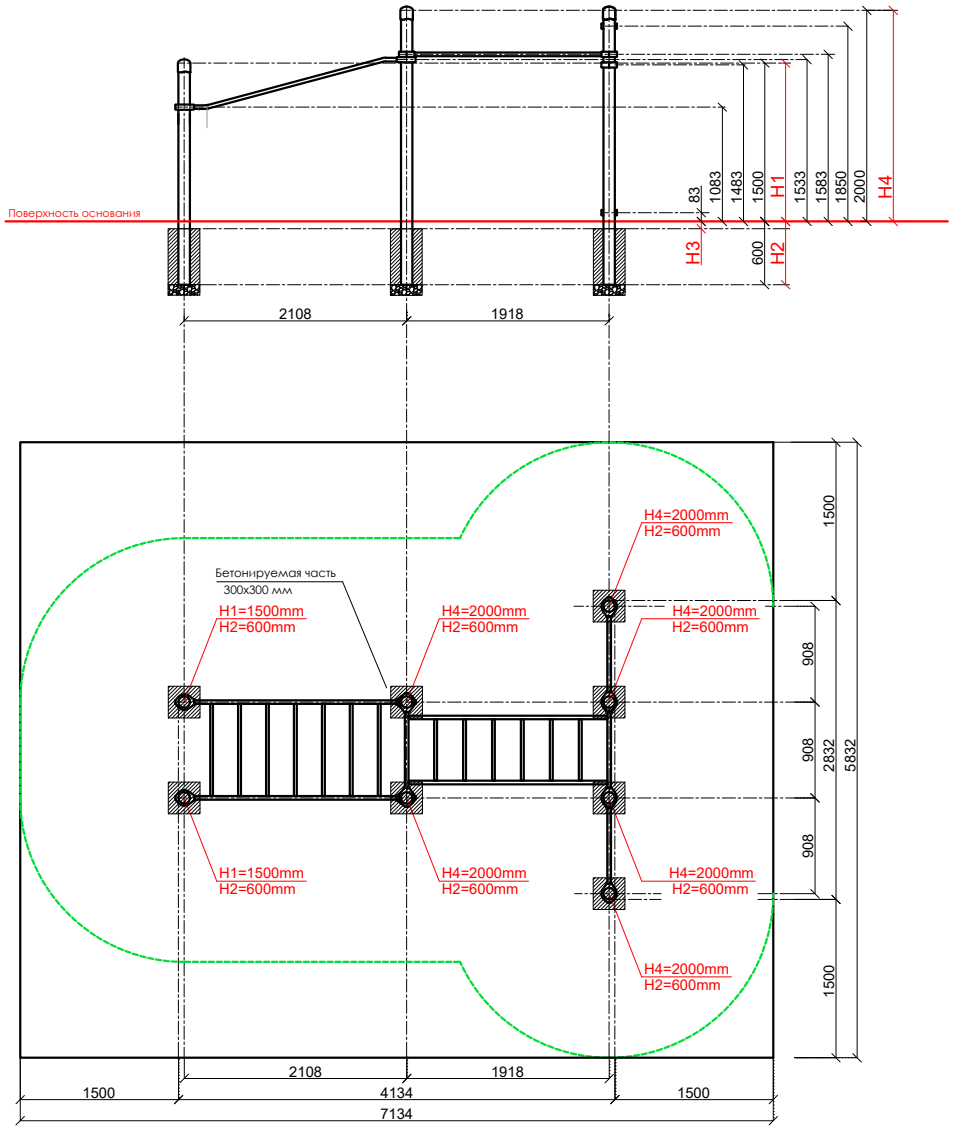

KENGURU PRO

Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12

E-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

KIDS-036/ST Вижас кидс (Стандарт)



Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. – 2000 мм, 2 шт. - 1500 мм, одной перекладины для подтягиваний длиной 800 мм, шведской стенки, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины для подтягиваний: 1483 мм. Высота фиксации секции рукохода: 1583 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 274 мм. У рукохода в подъём конечные части изогнуты под углом 15 градусов, высота подъема 450 мм, длина подъёма 2000 мм. Шаг перекладин рукохода 274 мм. Высота подъема от 1083 мм до 1533 мм (от поверхности основания). Шведская стенка крепится на высоте 1850 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 274 мм. Ширина шведской стенки - 800 мм. Длина комплекса не более 4134 мм.

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

KIDS-036/ST Технические характеристики



длина:	4134 мм	
ширина:	2832 мм	
высота:	2050 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 мм	
вес комплекса:	275 кг	
необходимая площадь:	7334 x 6032 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт М10	
макс. высота перекладины:	1483 мм	
возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	