МАСШТАБ 1:50

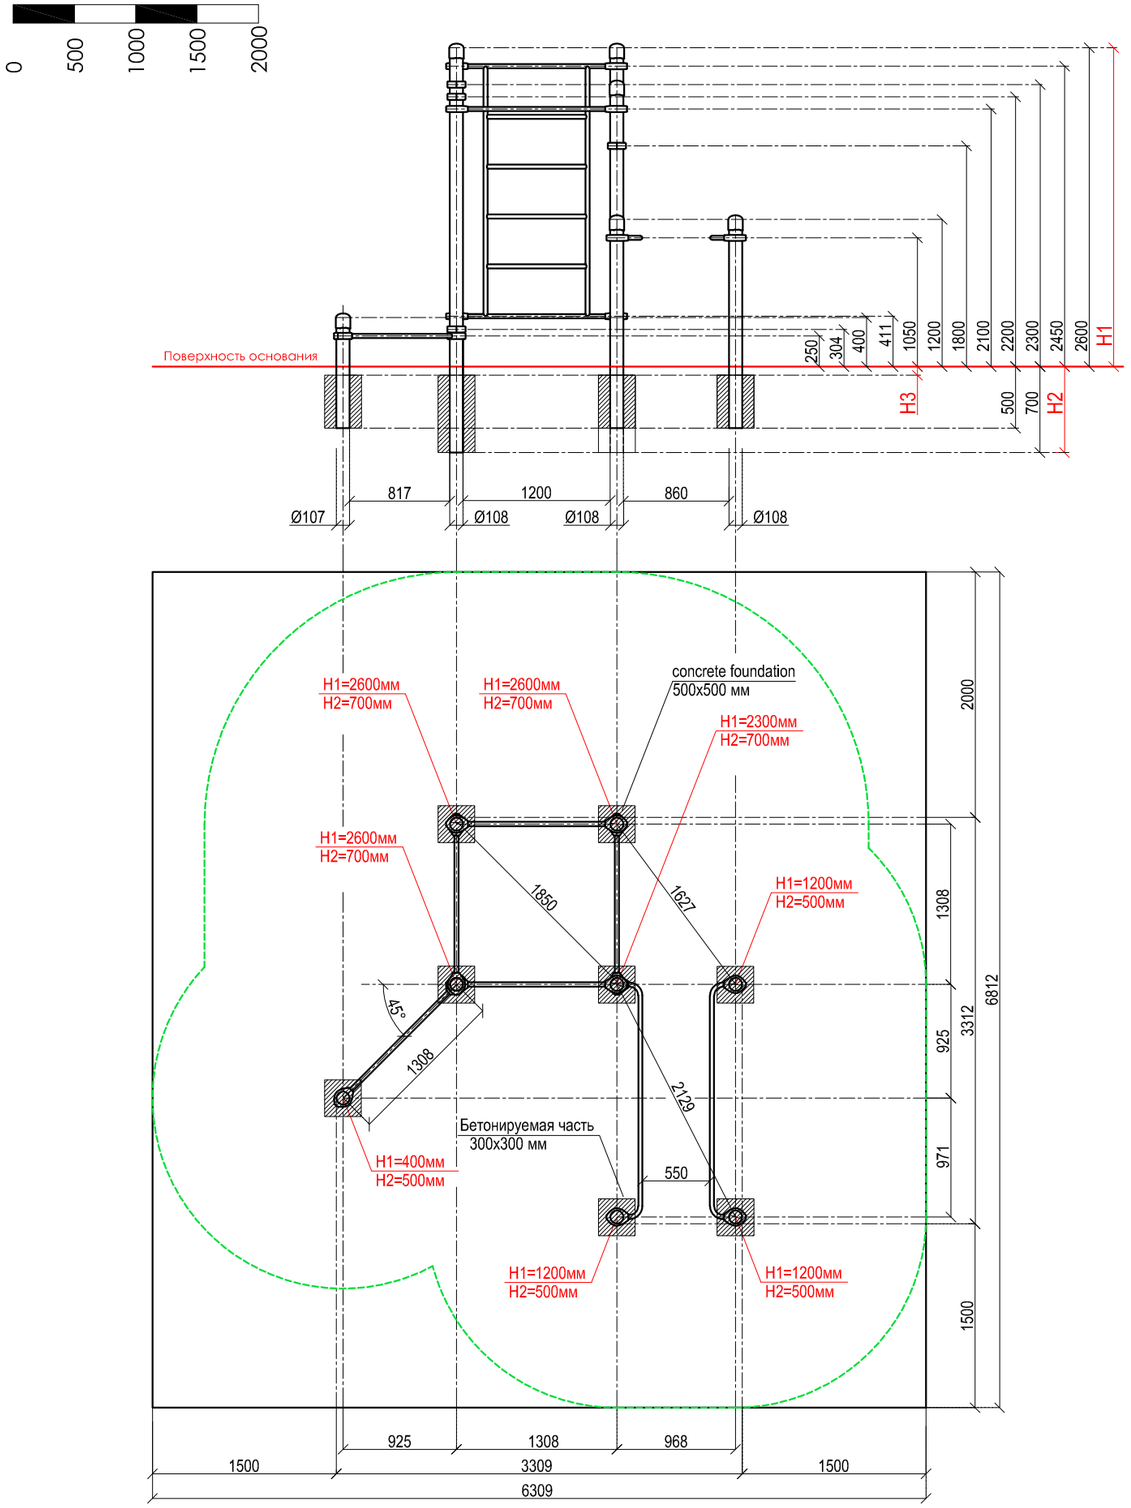

KENGURU PROFESSIONAL

Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23
E-mail: sport@kenguru.pro
Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00
WWW.KENGURU.PRO

P-015 Комплекс PARAKENGURU LITE

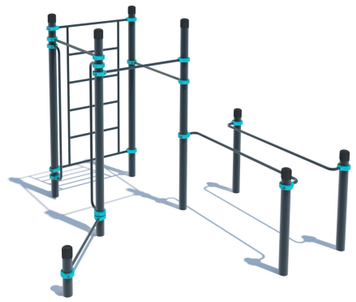

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 3 шт. - 2600 мм., 1 шт. -2300 мм., 3 шт. - 1200 мм., 1 шт. - 400 мм., трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, перекладины для отжиманий, параллельных брусьев для колясочников и шведской стенки. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2100 мм и 1 шт. - 1800 мм. Перекладина для отжиманий фиксируется на высоте 250 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Жерди брусьев крепятся к опорным столбам на высоте 1050 мм, расстояние между жердями 550 мм Комплекс оснащен поручнями для инвалидов-колясочников. Длина комплекса не более 3320 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

P-015 Технические характеристики



длина:	3312 мм	
ширина:	3309 мм	
высота:	2650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
вес комплекса:	260 кг	
необходимая площадь:	6812 x 6309 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	
сертификат:	TÜV Rheinland InterCert Kft	