


Age Group	Number of People
13-17	1400
18-24	1000
25-34	1000
35-44	1000
45-54	1000
55-64	1000
65-74	1000
75-84	1000
85+	1000

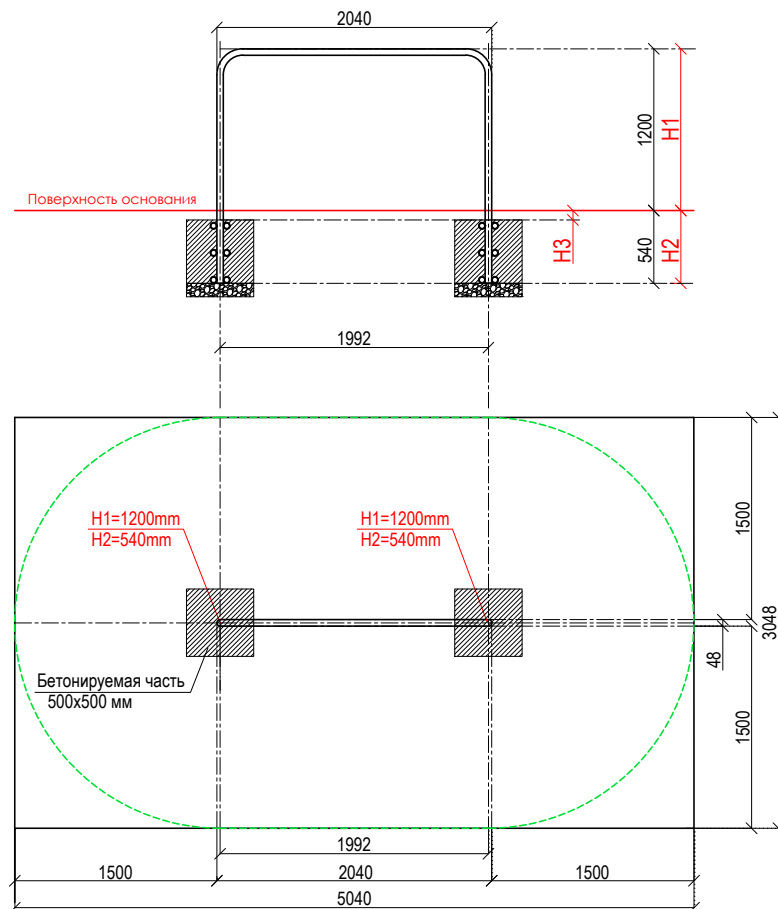

Сайт - PROMPARK.PRO

PK-008/AL

Льзи (Алюминий)




Комплекс состоит из одной жерди. Длина рабочей поверхности - 1800 мм. Высота жерди - 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2040 мм.

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-008/AL Технические характеристики



	длина:	2040 мм	
	ширина:	48 мм	
	высота:	1200 мм	
1 2 3 4 5 6	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2040 мм	
	вес комплекса:	23 кг	
	необходимая площадь:	5040 x 3048 мм	
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
		48 мм	3.2 мм
	металлические части:	порошковая покраска черный муар RAL9005	
хомут:	-		
болты:	-		
	макс. высота перекладных:	1200 мм	
	возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
	макс. вес занимающихся:	130 кг	