


МАСШТАБ 1:35

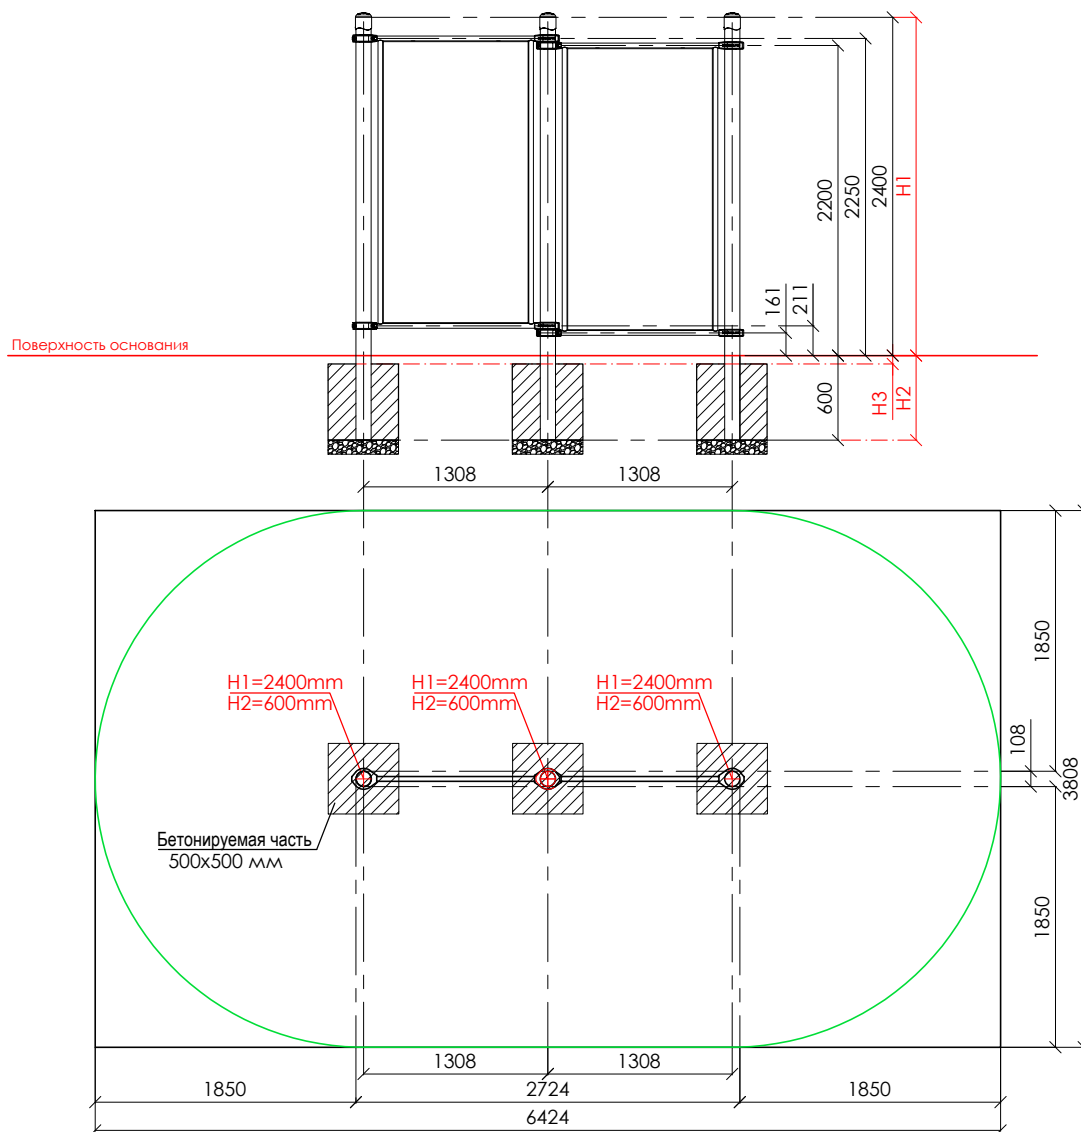

Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12

E-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

PK-005/AL

Ныроб (Алюминий)



Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой 2400 мм и двух стенок размером 1200x2075 мм из HPL-панели. Каждая стена крепится к вертикальным опорным столбам на высоте 2200 и 2250 мм от поверхности основания. Расстояние между опорными столбами 1200мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Длина комплекса не более 1416 мм

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготавливаемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-005/AL Технические характеристики

длина:	2724 mm
ширина:	108 mm
высота:	2050 mm
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	2650 mm
вес комплекса:	200 кг
необходимая площадь:	6374 x 3808 mm
характеристики труб:	диаметр: 108 mm толщина стенки: 3,0 mm
металлические части:	34 mm толщина стенки: 3,2 mm
столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL9005	
хомут:	алюмин с порошковым покрытием черный муар RAL9005
болты:	оцинкованный болт M10
макс. высота перекаладны:	3000 mm
возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей
макс. вес занимающихся:	130 кг

