
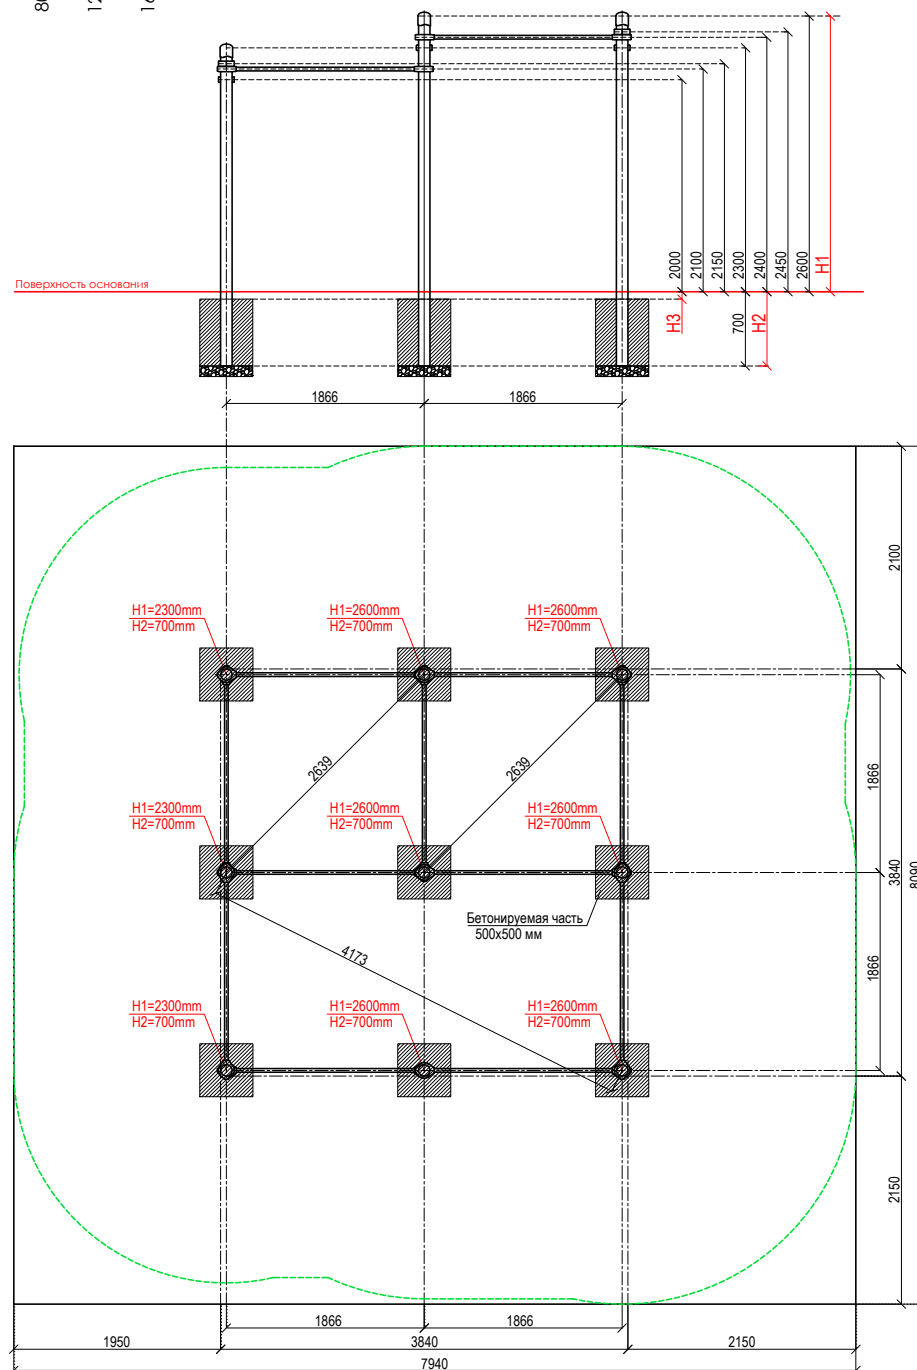


МАСШТАБ 1:50



Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12


E-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

PK-010/AL

Амазан (Алюминий)

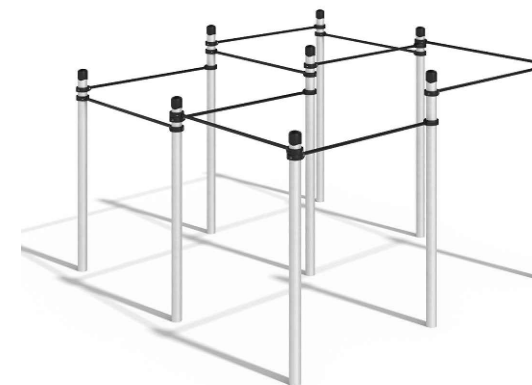

Комплекс состоит из девяти опорных столбов высотой 3 шт. - 2300 мм, 6 шт. - 2600 мм, одиннадцати перекладин 1758 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов.

Высота крепления перекладин: 1 шт. - 2100 мм, 3 шт. - 2150 мм, 3 шт. - 2300 мм, 3 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2450 мм. Длина комплекса не более 3840 мм

Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

PK-010/AL Технические характеристики

Поверхность основания Травмобезопасное покрытие Бетон Опорный столб Щебень	длина:	3840 mm	
	ширина:	3840 mm	
	высота:	2650 mm	
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3300 mm	
	вес комплекса:	150 кг	
	необходимая площадь:	7940 x 8090 mm	
	характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
		108 mm	3,0 mm
		34 mm	3,2 mm
	металлические части:	столбы - анодированный алюминий, навесное оборудование - порошковая окраска черный муар RAL9005	
	хомут:	силиumin с порошковым покрытием черный муар RAL9005	
	болты:	оцинкованный болт М10	
	макс. высота перекладин:	2450 mm	
	возраст занимающихся:	Доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей	
	макс. вес занимающихся:	130 кг	