


МАСШТАБ 1:40

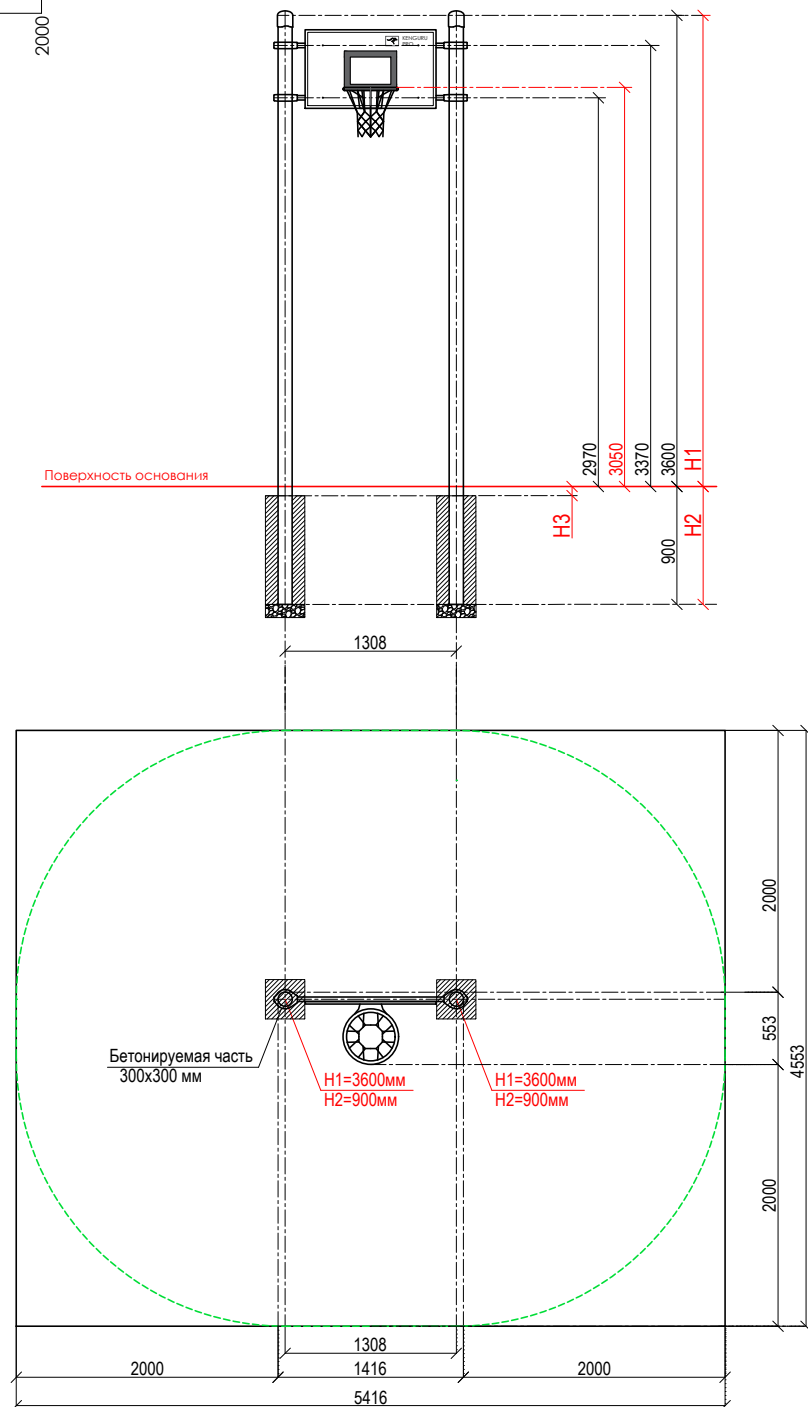

Адрес: 141595, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово, стр. 12

E-mail: info@prompark.pro

Тел. : 8 (495) 220-53-55

Сайт - PROMPARK.PRO

S-006/1

Баскетбольная стойка (любительская)



Комплекс состоит из двух опорных столбов высотой 3600 мм и баскетбольного щита. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Баскетбольный щит крепится так, чтобы высота от поверхности земли до кольца составляла 3050 мм. Длина комплекса не более 1416 мм.

#### Инструкция по установке:

1. Площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса.
2. Подготовка ям. Для опорных столбов предусмотрено устройство подушки из слоя щебня толщиной 100 мм фракции 10-40 мм. Глубина ям может варьироваться в зависимости от толщины финишного покрытия (резиновое покрытие, отсев, щепа и т. д.), а также от уклона основания.
3. Предварительная сборка элементов. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности во избежание механических повреждений покрытия элементов.
4. Проверка отклонений от проектной высоты опорных столбов (относительно уровня финишного покрытия) - не более 30 мм. Горизонтальные элементы устанавливаются с уклоном не более 1°, вертикальные элементы устанавливаются с отклонением не более 0,5°. При этом фиксация элементов осуществляется с предельным моментом затяжки резьбовых соединений хомутов в пределах 40-45 Н·м.
5. Бетонирование выполняется путём заливки цементно-песчаной смеси ручной подготовки (не ниже марки М250), изготовляемой непосредственно на строительной площадке, либо готового заводского бетона (не ниже класса В20), поставляемого специализированными организациями.

#### S-006/1 Технические характеристики

	длина:	1416 mm	
	ширина:	553 mm	
	высота:	3650 mm	
	наибольшая длина комплекса для транспортировки:	4550 mm	
	вес комплекса:	110 кг	
	необходимая площадь:	5416 x 4553 mm	
	характеристики труб:	диаметр:	108 mm
		толщина стенки:	3,0 mm
	Опорный столб	диаметр:	34 mm
		толщина стенки:	3,2 mm
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016		
хомут:	алюмин с порошковым покрытием RAL 5018		
болты:	оцинкованный болт М10		
макс. высота перекладных:	4600 mm		
возраст занимающихся:	доступно для всех возрастов, дети до 14 лет - только под присмотром родителей		
макс. вес занимающихся:	130 кг		