МАСШТАБ 1:50

0 500 1000 1500 2000

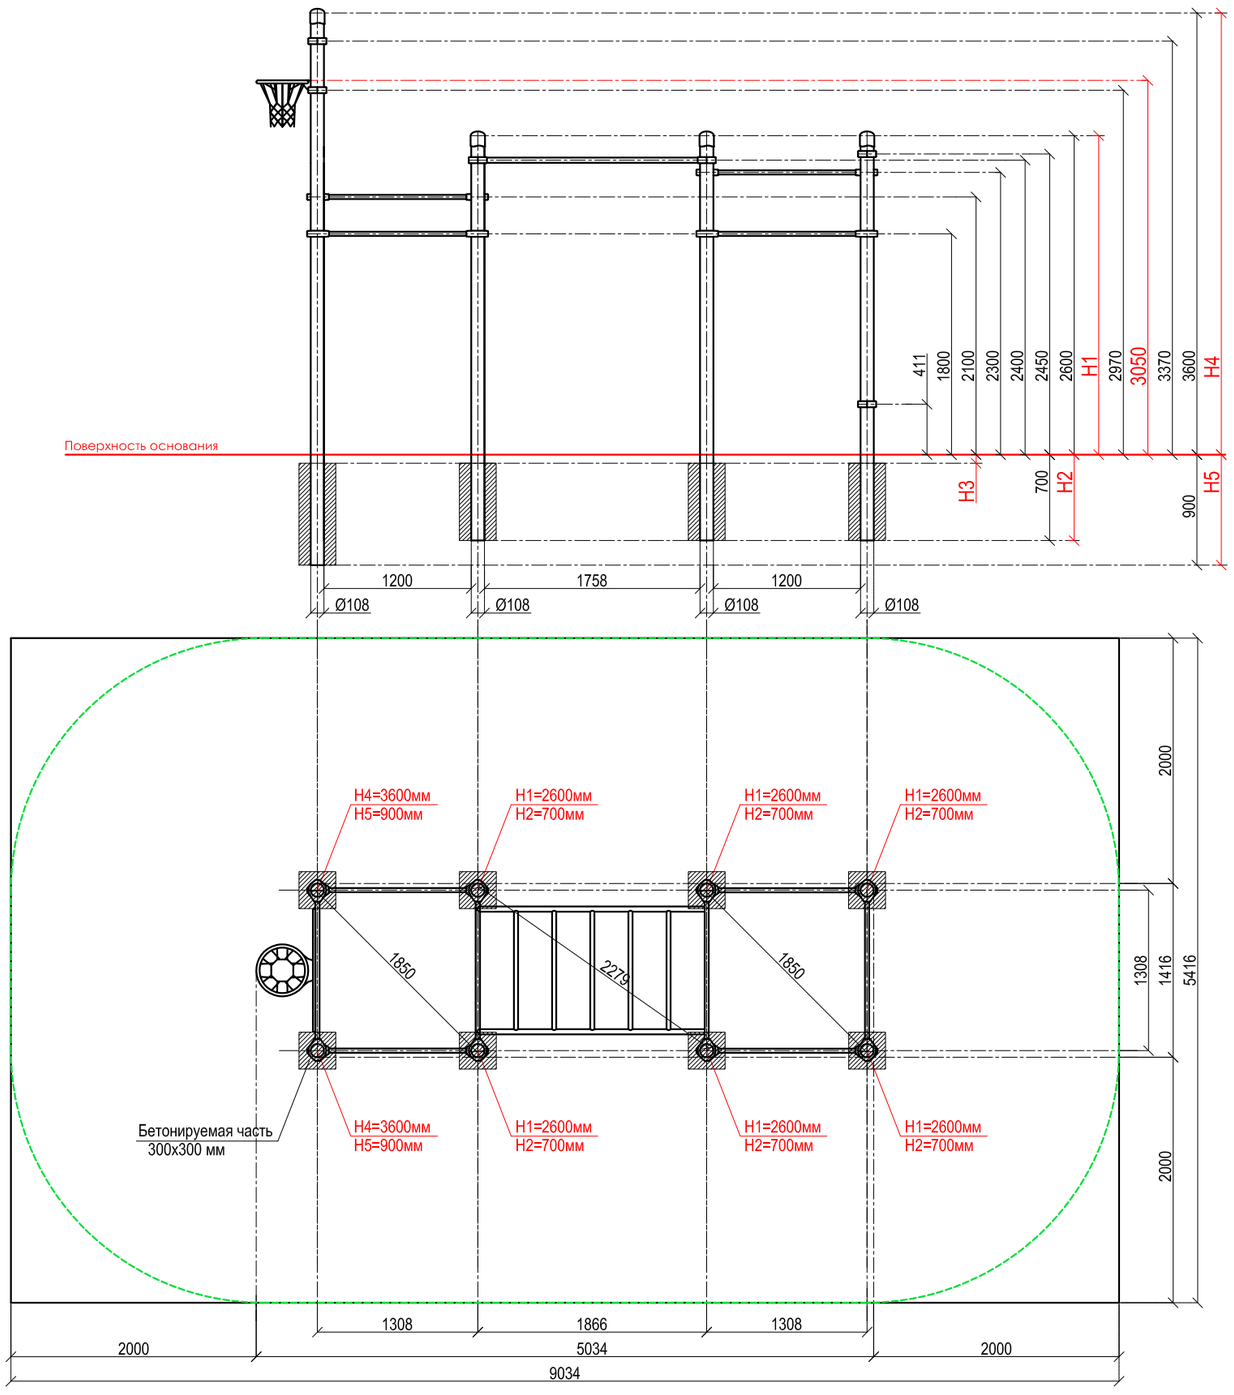

KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж

E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

KPRO-042 Хатанга баскет

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 3600 мм, рукохода, шведской стенки, четырех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм и баскетбольного щита. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт - 2300 мм, 1 шт - 2100 мм, 2 шт - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2400 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Баскетбольный щит крепится так, чтобы высота от поверхности земли до кольца составляла 3050 мм. Длина комплекса не более 5050 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

KPRO-042 Технические характеристики

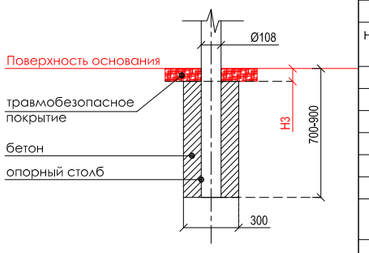

длина:	5034 мм	
ширина:	1416 мм	
высота:	3650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
вес комплекса:	270 кг	
необходимая площадь:	9034 x 5416 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	42 мм	3,2 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	столбы - алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL 9005	
хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005	
болты:	оцинкованный болт М10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	