МАСШТАБ 1:40

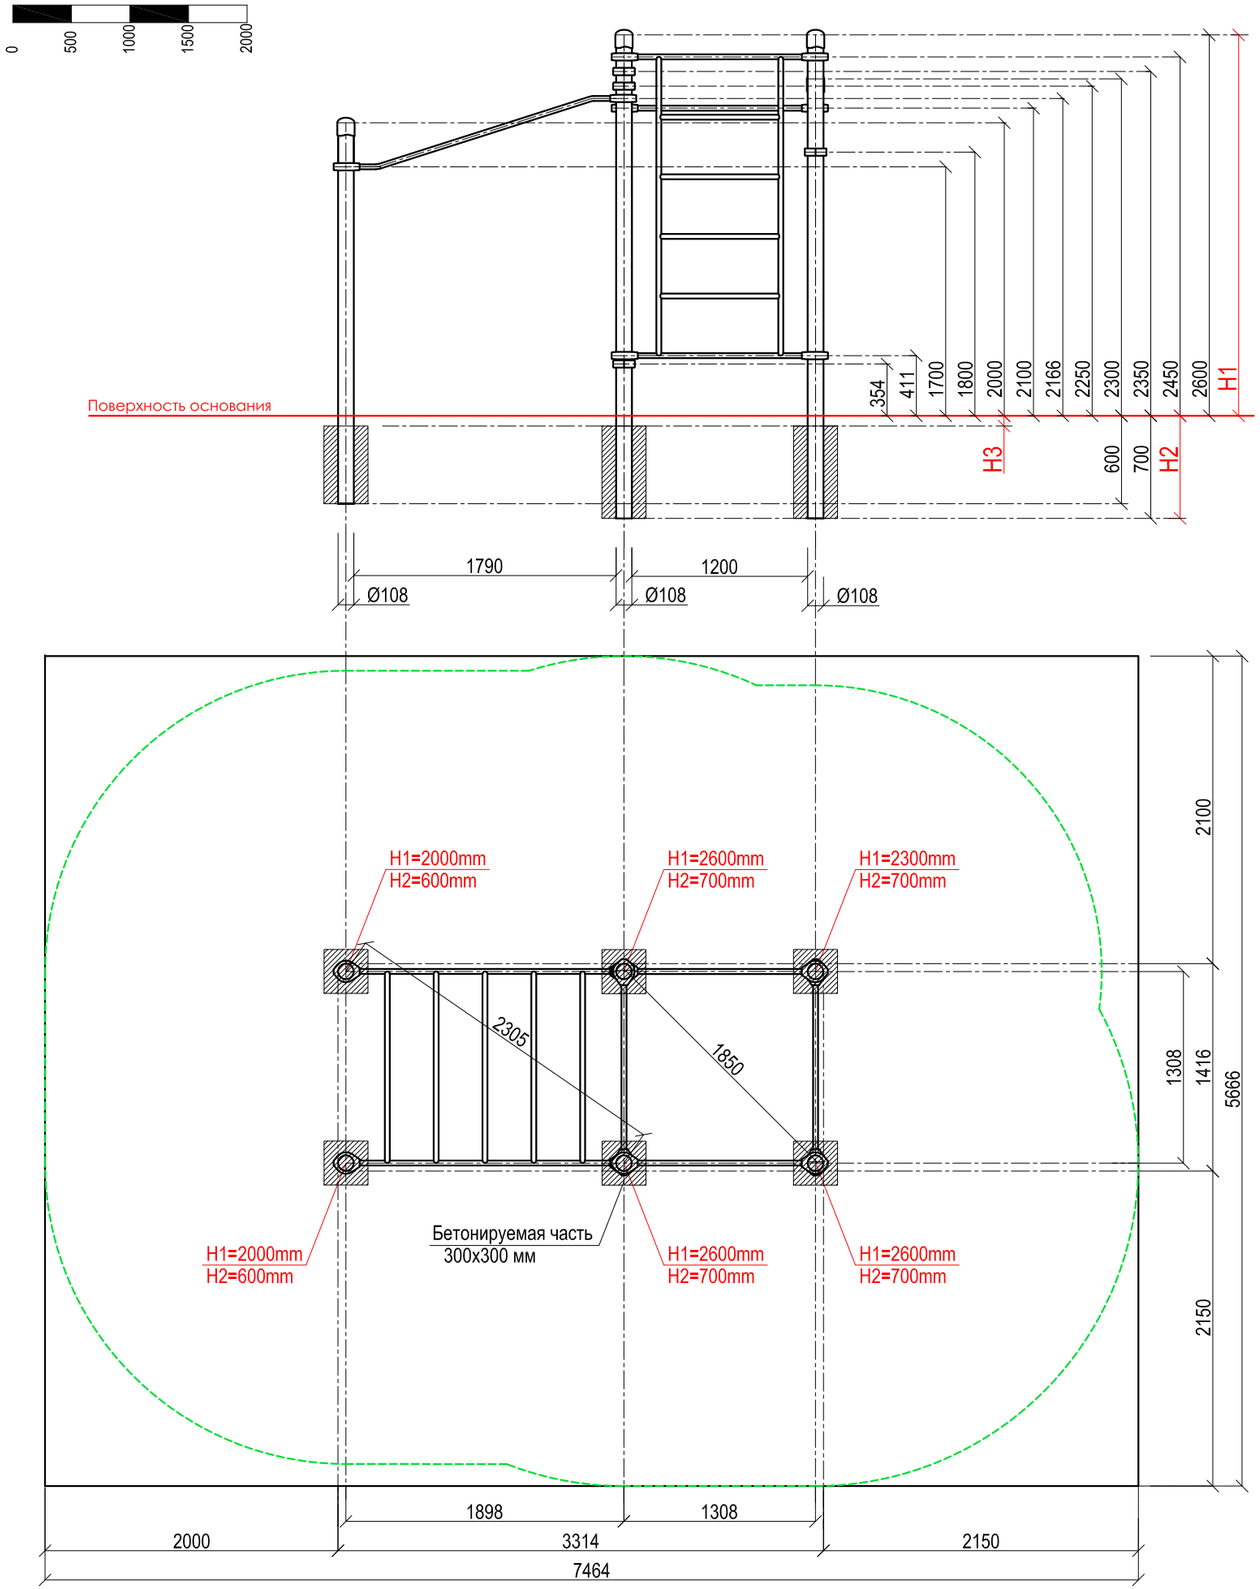

KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж
E-mail: sport@kenguru.pro
Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00
WWW.KENGURU.PRO

PKPRO-012

Рукоход в подъем, шведская стенка, 3 турника и вертикальные поручни для колясочников

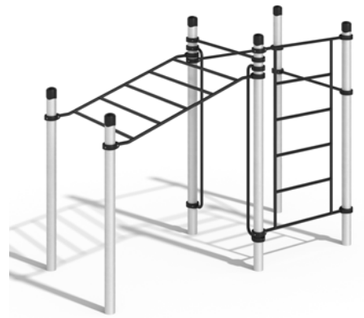

Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой: 2 шт. - 2000 мм, 4 шт. - 2600 мм, рукохода в подъем, шведской стенки, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм и поручней для инвалидов-колясочников. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 1800 мм, 1 шт. - 2100 мм и 1 шт. - 2350 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Рукоход крепится к опорным столбам на высоте 1700 мм с одной стороны и 2166 мм с другой стороны. Комплекс оснащен поручнями для инвалидов-колясочников. Длина комплекса не более 3314 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

PKPRO-012 Технические характеристики

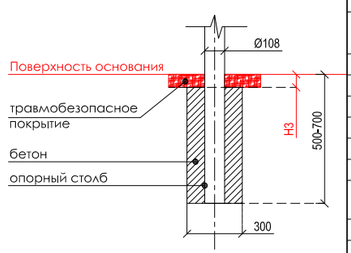

длина:	3314 mm	
ширина:	1466 mm	
высота:	2650 mm	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 mm	
вес комплекса:	170 кг	
необходимая площадь:	7464 x 5666 mm	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 mm	3,0 mm
	34 mm	3,2 mm
металлические части:	столбы - алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL 9005	
хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 mm	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	