МАСШТАБ 1:30

0 200 400 600 800

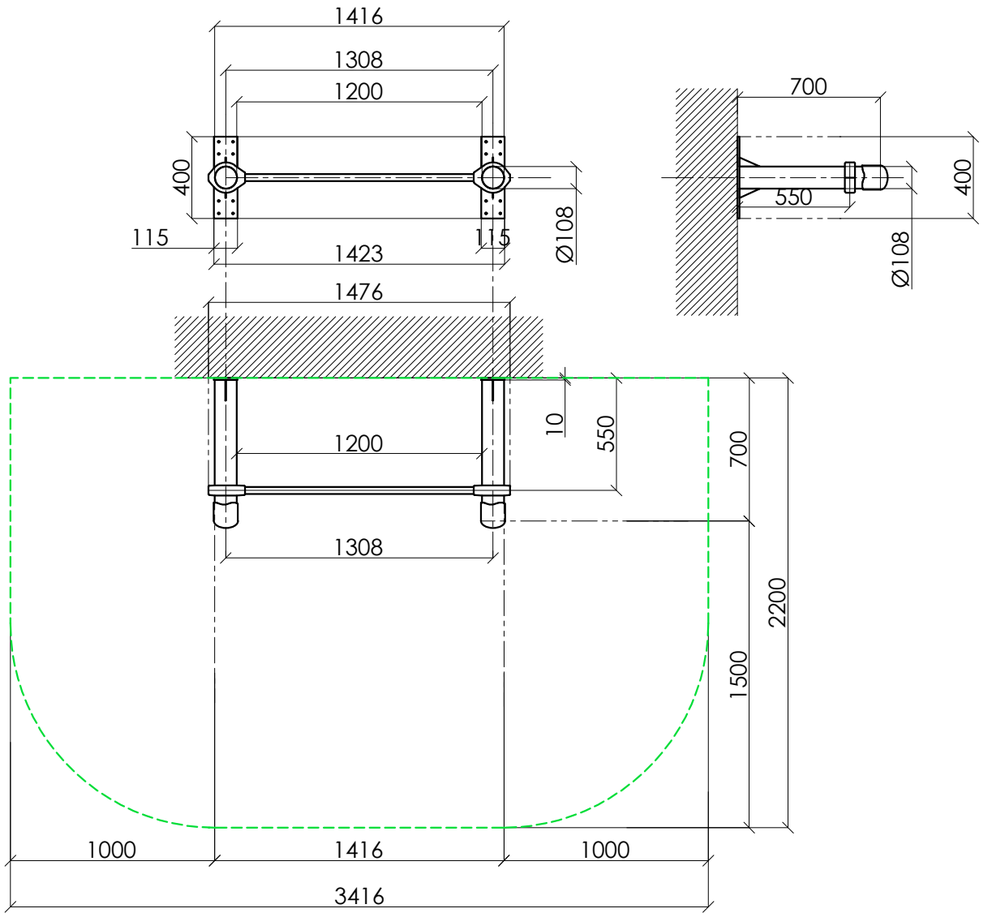

KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 50 этаж, пом. 8/50
E-mail: sales@kenguru.pro
Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00
WWW.KENGURU.PRO

W-001 Турник

Конструкция состоит из двух горизонтальных опор длиной 700 мм, которые крепятся к стене с помощью фланцев, и перекладины шириной 1200 мм. Элементы крепятся к опорам при помощи хомутов. Уровень фиксации перекладины для подтягиваний от стены 550 мм.

Инструкция по установке:
Мы рекомендуем вам монтировать на снование из бетона или других прочных материалов.
Не производите установку на межкомнатную стену. Также убедитесь в том, что в месте крепления не проходит проводка, арматура или любое другое случайное препятствие.

1. Для крепления используйте анкера 8*100мм.
2. Сделайте разметку на месте крепления оборудования.
3. Буром по бетону сделайте в размеченных местах отверстия диаметром 8 мм.
4. Установите монтируемое оборудование в размеченное место, вставьте анкера в отверстия.

Важно: анкера должны плотно входить в отверстия.

5. Закрепите оборудование.

Если места крепления сделаны из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендуем ставить крепёж на химический анкер.

1. Сделайте разметку на месте крепления оборудования.
2. Буром по бетону сделайте в размеченных местах отверстия диаметром 8 мм, и глубиной 100 мм.
3. Сжатым воздухом тщательно продуйте отверстие от грязи и пыли.
4. Медленно выдавливайте состав , избегая образования воздушных пустот.
5. Вставьте резьбовую шпильку в отверстие, длиной 130-140 мм, и диаметром 8 мм, закручивая её по часовой стрелке.
6. Выдержите требуемое время для затвердевания состава (читайте инструкцию к хим. Анкеру).
7. Закрепите оборудование. Срежьте выпирающую резьбу на шпильке.

W-001 Технические характеристики

длина:	1476 mm	
ширина:	400 mm	
высота:	750 mm	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	1200 mm	
вес комплекса:	24,9 kg	
необходимая площадь:	3416 x 2200 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 mm	3,0 mm
	34 mm	3,2 mm
металлические части:	сталь с порошковым покрытием RAL 7016	
хомут:	силумин с порошковым покрытием RAL 5018	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	в зависимости от высоты установки	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	