
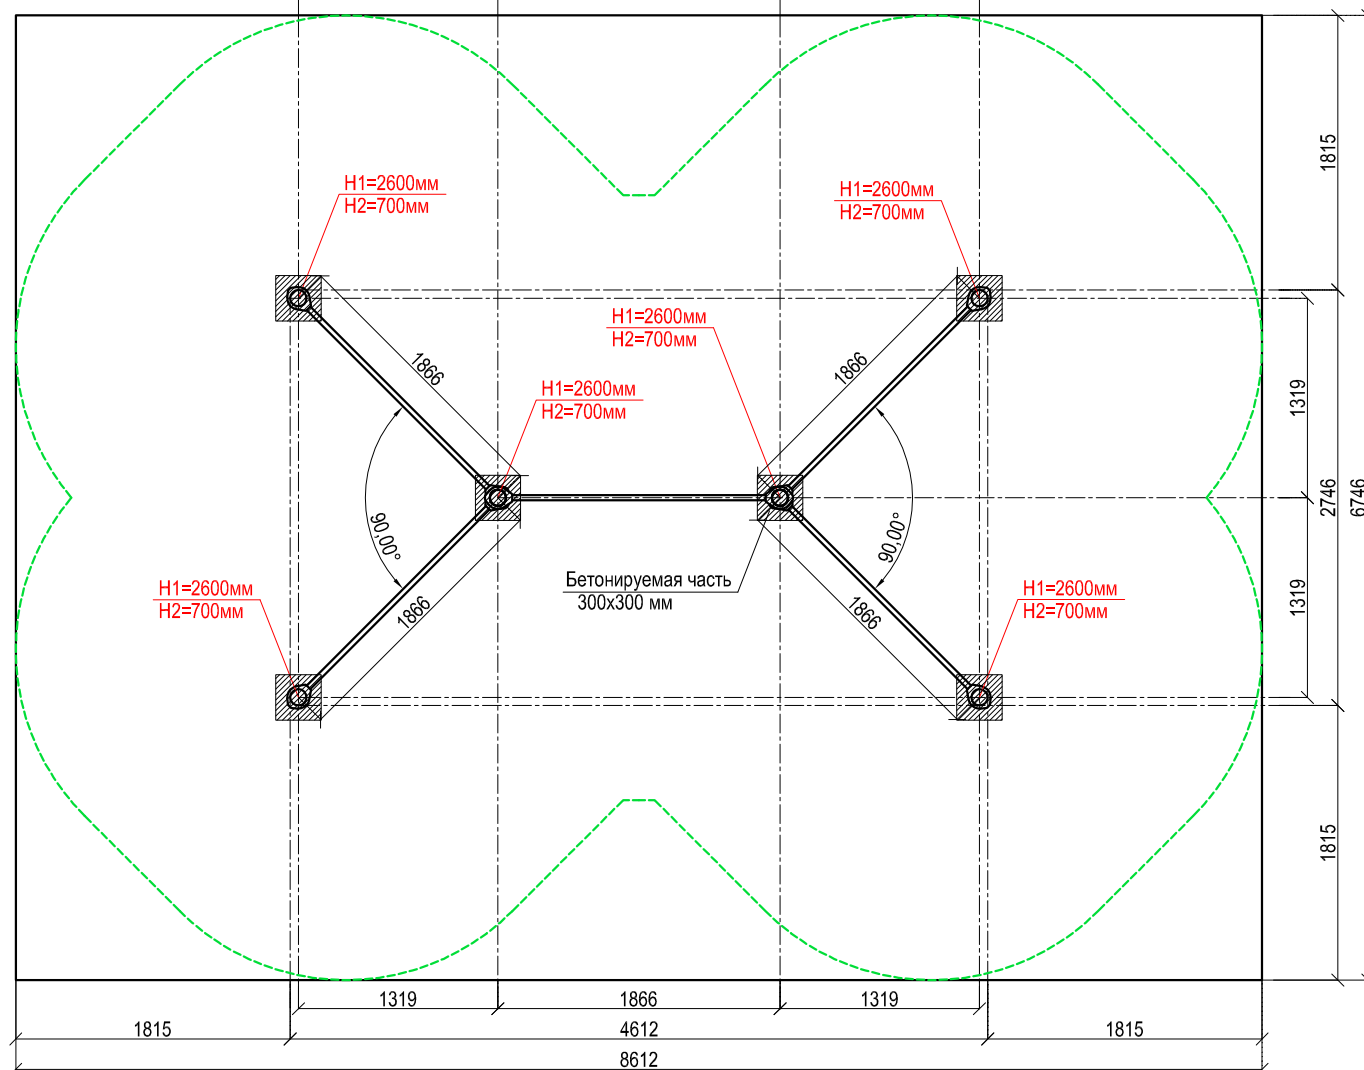
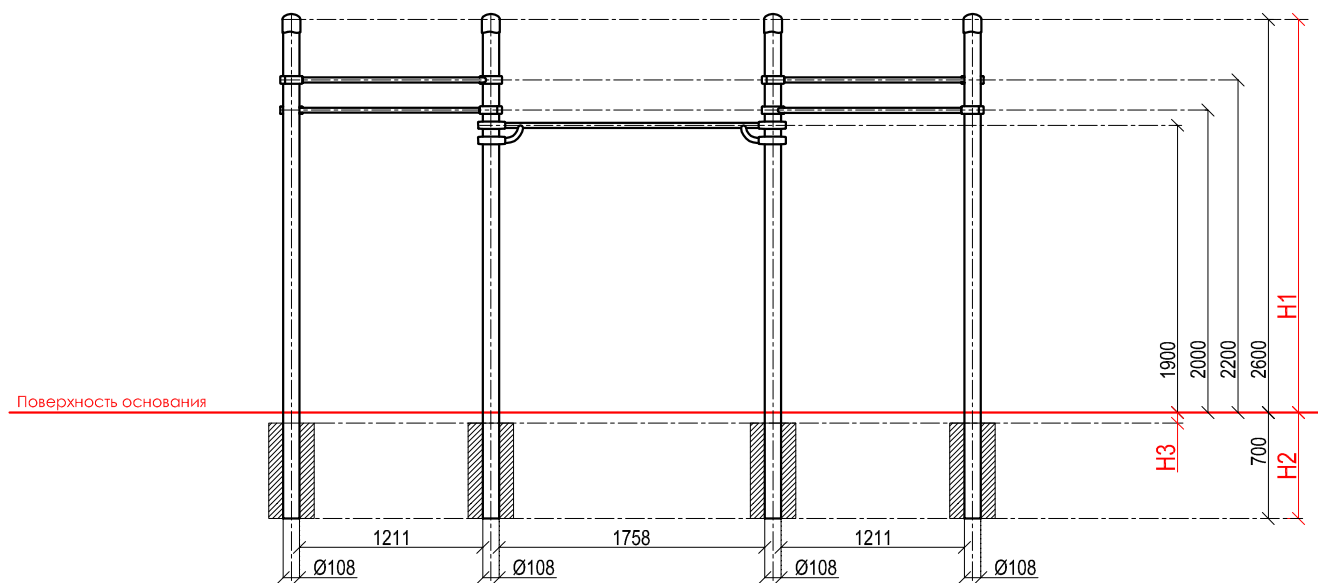


МАСШТАБ 1:50



Адрес: 119048 г. Москва, ул. Усачёва, д.62, стр.1, оф. 23


E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

K-032

Кенгуру Фристайл

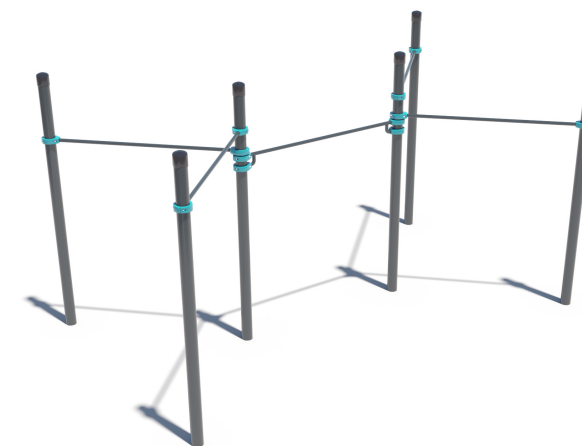

Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 2600 мм, и пяти перекладин для подтягиваний длиной 1758 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2 шт. - 2200 мм, 2 шт. - 2000 мм, 1 шт. - 1900 мм. Длина комплекса не более 4700 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 50-55 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

K-032 Технические характеристики

| | | |
|---|--|-----------------|
| длина: | 4612 мм | |
| ширина: | 2746 мм | |
| высота: | 2650 мм | |
| наибольшая длина комплекса для транспортировки: | 3350 мм | |
| вес комплекса: | 220 кг | |
| необходимая площадь: | 8612 x 6746 мм | |
| характеристики труб: | диаметр: | толщина стенки: |
| | 108 мм | 3,0 мм |
| | 34 мм | 3,2 мм |
| металлические части: | сталь с порошковым покрытием RAL 7016 | |
| хомут: | силумин с порошковым покрытием RAL 5018 | |
| болты: | оцинкованный болт M10 | |
| макс. высота перекладины: | 2200 мм | |
| возраст занимающихся: | дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей | |
| макс. вес занимающихся: | 130 кг | |
| сертификат: | TÜV Rheinland InterCert Kft | |

