МАСШТАБ 1:40

0 400 800 1200 1600

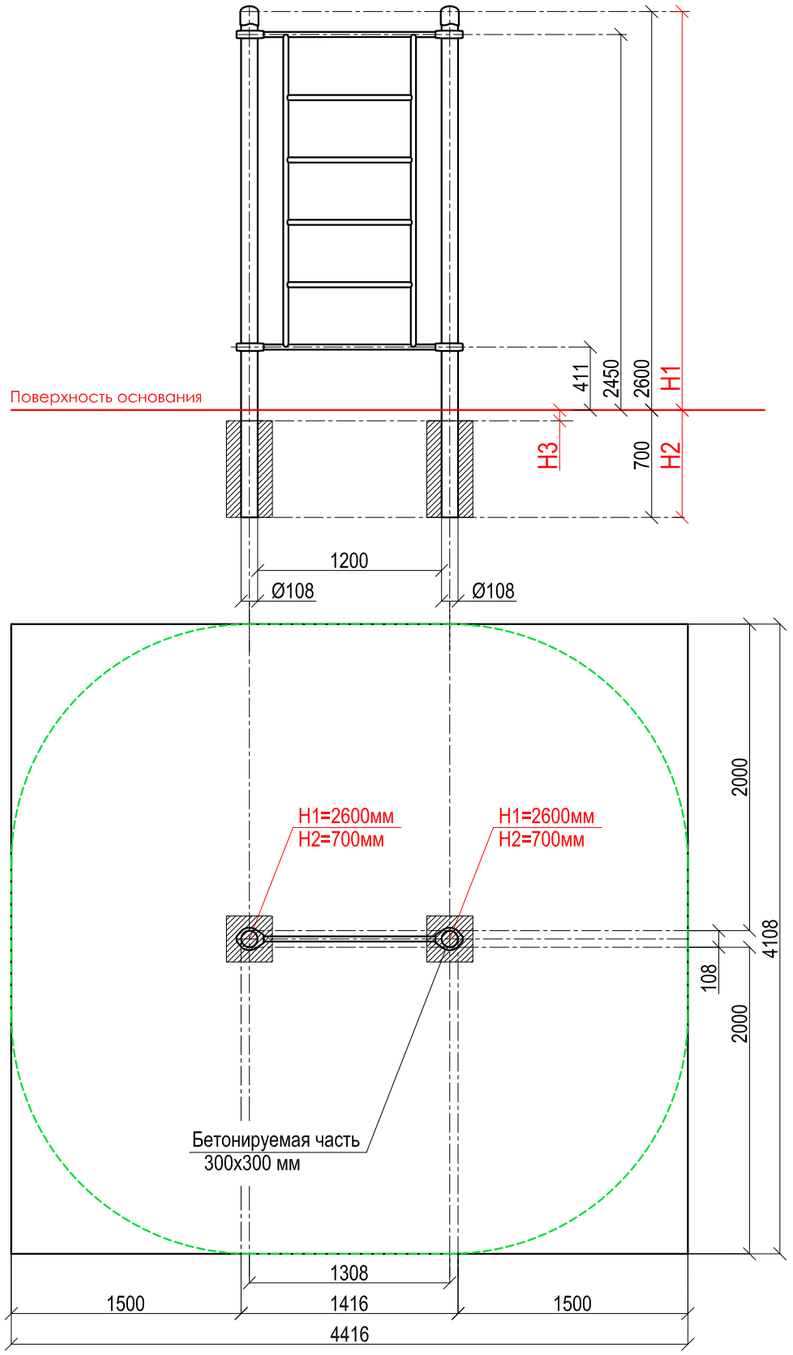

KENGURU PRO

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 32 этаж

E-mail: sport@kenguru.pro

Тел. +7 (800) 700-31-66; +7 (499) 130-05-00

WWW.KENGURU.PRO

KPRO-006 Шведская стенка

Комплекс состоит из двух вертикальных опорных столбов высотой 2600 мм, и шведской стенки. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки 2073 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Длина комплекса не более 1450 мм.

Инструкция по установке:

1. Разметка площадки (площадка размечается по центрам опорных столбов в соответствии со схемой комплекса)
2. Подготовка ям для столбов
3. Предварительная сборка элементов:
4. Сборка элементов с помощью хомутов производится на отдельно подготовленной поверхности, чтобы не повредить лако-красочное покрытие
5. Проверка вертикалей и фиксация столбов
6. Проверка горизонталей и фиксация элементов (предельный момент затяжки резьбового соединения хомута при монтаже = 40-45 Нм)
7. Бетонирование

Размер ям для фундамента выбирается в зависимости от разновидности грунта. Размеры, указанные в таблице, применимы для нормальных условий с твердым грунтом. Если грунт очень мягкий, то требуется значительное усиление фундамента. Используйте только качественный бетон и точно следуйте инструкции по установке.

KPRO-006 Технические характеристики



длина:	1416 мм	
ширина:	108 мм	
высота:	2650 мм	
наибольшая длина комплекса для транспортировки:	3350 мм	
вес комплекса:	60 кг	
необходимая площадь:	4416 x 4108 мм	
характеристики труб:	диаметр:	толщина стенки:
	108 мм	3,0 мм
	34 мм	3,2 мм
металлические части:	столбы - алюминий, навесное оборудование - порошковая покраска черный муар RAL 9005	
хомут:	силумин с порошковым покрытием черный муар RAL 9005	
болты:	оцинкованный болт M10	
макс. высота перекладины:	2450 мм	
возраст занимающихся:	дети в возрасте до 14 лет под присмотром родителей	
макс. вес занимающихся:	130 кг	